УДК 621.753.3:006.354

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Группа Г28

8222-0000

8262-0000

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОБКИ РЕЗЬБОВЫЕ С ПОЛНЫМ ПРОФИЛЕМ РЕЗЬБЫ ДИАМЕТРОМ от 52 до 100 мм

Конструкция и основные размеры

Threaded plug-gauges with full form of thread of diameters from 52 to 100 mm. Design and basic dimensions

ГОСТ 17759—72

ОКП 39 3141

Дата введения 01.07.73

1. Настоящий стандарт распространяется на калибры резьбовые для контроля метрической резьбы по ГОСТ 16093.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Конструкция и основные размеры пробок *ПР, У—ПР, КПР—ПР, У—НЕ, КНЕ—НЕ, КНЕ—ПР, КИ—НЕ* должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

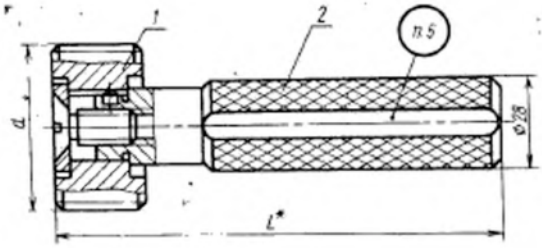

* Размер для справок.

Черт. 1

Размеры

Калибры	Обозначение				
	Контрольные				
ПР	У—ПР	КПР—ПР	У—НЕ	КНЕ—НЕ	КНЕ—ПР
8222-0159	8262-0159	8262-0301	8262-1159	8262-2159	8262-0396
8222-0160	8262-0160	8262-0302	8262-1160	8262-2160	8262-0397
8222-0161	8262-0161	8262-0303	8262-1161	8262-2161	8262-0398
8222-0162	8262-0162	8262-0304	8262-1162	8262-2162	8262-0399
8222-0163	8262-0163	8262-0305	8262-2163	8262-2163	8262-0400
8222-0164	8262-0164	8262-0306	8262-1164	8262-2164	8262-0401
8222-0165	8262-0165	8262-0307	8262-1165	8262-2165	8262-0402
8222-0166	8262-0166	8262-0308	8262-1166	8262-2166	8262-0403
8222-0167	8262-0167	8262-0309	8262-1167	8262-2167	8262-0404
8222-0168	8262-0168	8262-0310	8262-1168	8262-2168	8262-0405
8222-0169	8262-0169	8262-0311	8262-1169	8262-2169	8262-0406
8222-0170	8262-0170	8262-0312	8262-1170	8262-2170	8262-0407
8222-0171	8262-0171	8262-0313	8262-1171	8262-2171	8262-0408
8222-0172	8262-0172	8262-0314	8262-1172	8262-2172	8262-0409
8222-0173	8262-0173	8262-0315	8262-1173	8262-2173	8262-0410
8222-0174	8262-0174	8262-0316	8262-1174	8262-2174	8262-0411
8222-0175	8262-0175	8262-0317	8262-1175	8262-2175	8262-0412
8222-0176	8262-0176	8262-0318	8262-1176	8262-2176	8262-0413
8222-0177	8262-0177	8262-0319	8262-1177	8262-2177	8262-0414
8222-0178	8262-0178	8262-0320	8262-1178	8262-2178	8262-0415
8222-0179	8262-0179	8262-0321	8262-1179	8262-2179	8262-0416
8222-0180	8262-0180	8262-0322	8262-1180	8262-2180	8262-0417
8222-0181	8262-0181	8262-0323	8262-1181	8262-2181	8262-0418
8222-0182	8262-0182	8262-0324	8262-1182	8262-2182	8262-0419
8222-0183	8262-0183	8262-0325	8262-1183	8262-2183	8262-0420
8222-0184	8262-0184	8262-0326	8262-1184	8262-2184	8262-0421
8222-0185	8262-0185	8262-0327	8262-1185	8262-2185	8262-0422
8222-0186	8262-0186	8262-0328	8262-1186	8262-2186	8262-0423

Таблица 1

в мм

пробок / калибры	Применяемость							d	P	L		Масса, кг не более		Дет. 2. Ручка ГОСТ 14749	
														Дет. 1. Насадка 1 (шт.)	
КИ—НЕ	ПР	У—ПР	КПР—ПР	У—НЕ	КНЕ—НЕ	КНЕ—ПР	КИ—НЕ			ПР; У—ПР; КПР—ПР	У—НЕ; КНЕ—НЕ; КНЕ—ПР; КИ—НЕ	ПР; У—ПР; КПР—ПР	У—НЕ; КНЕ—НЕ; КНЕ—ПР; КИ—НЕ	ПР У—ПР КПР—ПР (1 шт.)	У—НЕ КНЕ—НЕ КНЕ—ПР КИ—НЕ (1 шт.)
										Обозначение деталей					
8262-3159									5,0	157	140	0,96	0,71	8055-0027	8055-0025
8262-3160									4,0	151	135	0,90	0,65	8055-0027	8055-0023
8262-3161								52	3,0	143	135	0,75		8055-0025	8055-0023
8262-3162									2,0	137	133	0,65	0,61	8055-0024	8055-0023
8262-3163									1,5	135	133	0,61		8055-0023	8055-0023
8262-3164									1,0	133	133			8055-0023	8055-0023
8262-3165									4,0	151	135	0,96		8055-0027	8055-0023
8262-3166								55	3,0	143	135	0,80	0,65	8055-0025	8055-0023
8262-3167									2,0	137	133	0,71		8055-0024	8055-0023
8262-3168									1,5	135	133			8055-0023	8055-0023
8262-3169									5,5	165	143	1,23	0,82	8055-0028	8055-0025
8262-3170									4,0	151	135	0,98		8055-0027	8055-0023
8262-3171								56	3,0	143	135	0,82		8055-0025	8055-0023
8262-3172									2,0	137	133	0,71	0,67	8055-0024	8055-0023
8262-3173									1,5	135	133			8055-0023	8055-0023
8262-3174									1,0	133	133	0,64		8055-0023	8055-0023
8262-3175									4,0	151	135	1,03		8055-0027	8055-0023
8262-3176								58	3,0	143	135	0,86	0,71	8055-0025	8055-0023
8262-3177									2,0	137	133	0,75		8055-0024	8055-0023
8262-3178									1,5	135	133			8055-0023	8055-0023
8262-3179									5,5	165	143	1,37	0,90	8055-0028	8055-0025
8262-3180									4,0	151	135	1,08		8055-0027	8055-0023
8262-3 81								60	3,0	143	135	0,90	0,72	8055-0025	8055-0023
8262-3182									2,0	137	133	0,77		8055-0024	8055-0023
8262-3183									1,5	135	133			8055-0023	8055-0023
8262-3184									1,0	133	133	0,72		8055 0023	8055-0023
8262-3185									4 0	151	135	1,10		8055-0025	8055-0023
8262-3186								62	3,0	143	135	0,94	0,75	8055-0025	8055-0023

Обозначение дет. 1 см. табл. 2