

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ПРИЖИМЫ

ГОСТ
18758—80*

Конструкция и размеры

Blank holders. Design and dimensions

Взамен
ГОСТ 18758—73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6290 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры прижимов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

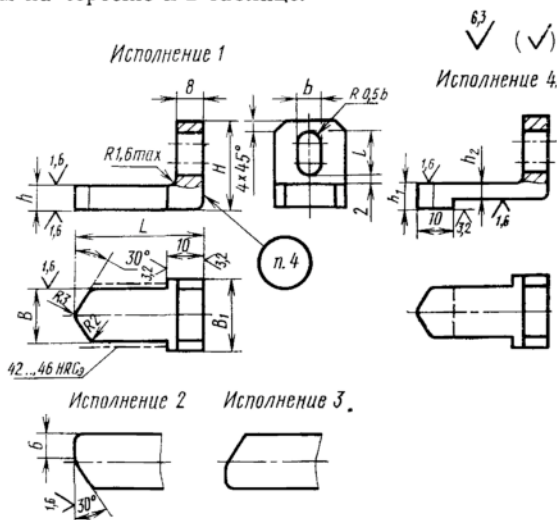

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).

Размеры в мм

Обозначение пружина	При- меняе- мость	Испол- нение	h (поле допуска d11)	h_1	h_2 (поле допуска d11)	L	B (поле допуска d11)	B_1	H	l	b	Масса, кг, не более
1040-1121		1	4	—	—	От 30 до 40			22			0,038
1040-1122		4	—	3,8	2		16	20	22	13	6,6	0,035
1040-1123		1	6	—	—	От 30 до 50			25			0,058
1040-1124		4	—	5,8	3				30			0,047
1040-1125		1	8	—	—	От 40 до 60			30			0,095
1040-1126		4	—	7,8	4		18	22	30	15	9,0	0,067
1040-1127		1	10	—	—	От 45 до 71			32			0,126
1040-1128		4	—	9,8	5							0,083
1040-1129		1										
1040-1131		2	12	—	—	От 50 до 75			36			0,177
1040-1132		3										
1040-1133		4	—	11,8	6		20	25		17	11,0	0,114
1040-1134		1										
1040-1135		2	16	—	—	От 50 до 80			40			0,238
1040-1136		3										
1040-1137		4	—	15,8	8							0,147