

ПРИХВАТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ИЗОГНУТЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Конструкция

ГОСТ

12938—67

Moveable bent gripper for machine retaining devices.
Design


Дата введения 01.01.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры передвижных изогнутых прихватов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

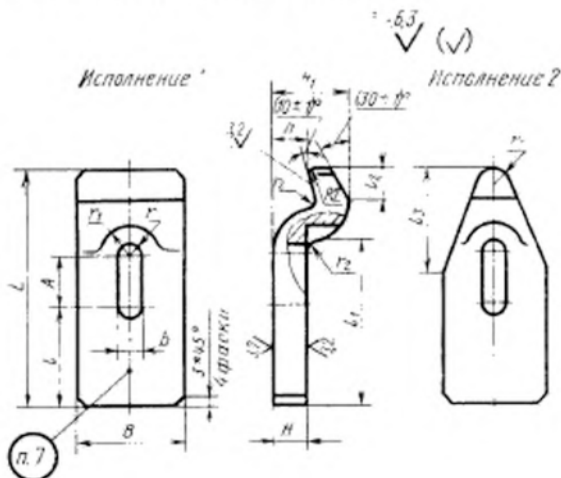

Размеры, мм

Обозначение приказов	Применя- емость	Исполне- ние	b	L	B	H	H ₁	A	k	t	t ₁	t ₂	t ₃	r	r ₁	r ₂	Размер болтов	Масса, кг	
7011-0086		1		80	40	12	28	18	14	16	50	15	—	—	—	4	—	—	0,335
7011-0087		2	14										35	7	19	8	M12	0,305	
7011-0088		1		100	45	16	37	20	19	30	65	18	—	—	—	5	—	—	0,610
7011-0089		2											45	—	—	8	—	—	0,518
7011-0090		1		125	50	18	40	25	20	40	85	20	—	—	—	6	—	—	1,055
7011-0091		2	18					25					55	9	23	10	M16	0,782	
7011-0092		1		160	60	23	48			65	110		—	—	—	8	—	—	1,65
7011-0093		2							25		25		60	—	—	10	—	—	1,24
7011-0094		1		70			50			50	104		—	—	—	—	—	—	2,18
7011-0095		2	22					30					75	11	27,5	12	M20	1,82	
7011-0096		1		200	80	25	60			85	135	30	—	—	—	—	—	—	3,38
7011-0097		2											85	—	—	12	—	—	2,94
7011-0098		1		250	90		70			100	175	35	—	—	—	10	—	—	5,53
7011-0099		2	26			30		50	34				100	13	32,5	15	M24	5,08	
7011-0100		1		320	100					165	245	30	—	—	—	—	—	—	7,35
7011-0101		2											110	—	—	15	—	—	6,91
7011-0102		1	33	250	110		72		36	90	175	34	—	16,5	40	—	M30	6,45	

Размеры, мм

Обозначение прихватов	Применяемость	Исполнение	b	L	B	H	H ₁	A	h	t	t ₁	t ₂	t ₃	r	r ₁	r ₂	Рассред. Data	Масса, кг	
7011-0103		2	33	250	110	30	72	50	35	90	175	100	—	16,5	40	10	15	M30	5,54
7011-0104		1	33	320	—	—	—	—	—	160	245	—	—	—	—	—	—	—	8,76
7011-0105		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	—	—	—	—	—	—	7,24

Пример условного обозначения передвижного изогнутого прихвата исполнения 1, размерами $b=14$ мм и $L=80$ мм:

Прихват 7011-0086 ГОСТ 12938—67

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Твердость — 36,5 . . . 41,5 HRC₂.

4. Предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.

3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5. (Исключен, Изм. № 1).

6. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85).

7. Маркировка: обозначение прихвата и обозначение стандарта. Допускается маркировку прихватов одного типоразмера наносить на тару или упаковку.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Пример применения передвижных изогнутых прихватов приведен в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).