

**ЯЩИКИ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА
 ДЛЯ БЫТОВЫХ МЯСОРУБОК**

Технические условия

Corrugated board boxes for meat mincers.
 Specifications

**ГОСТ
 18319—83**

МКС 55.160
 ОКП 54 7161

Дата введения **01.01.85**

Настоящий стандарт распространяется на ящики из гофрированного картона, предназначенного для упаковывания, транспортирования и хранения бытовых мясорубок.

Ящики должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9142 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Ящики должны изготавливаться с четырехклапанным дном и крышкой по ГОСТ 9142 (исполнение А).

1.2. Обозначение кодов ОКП, площадь развертки ящиков и вспомогательных упаковочных средств в чистоте приведены в приложении 1.

1.3. Основные параметры и размеры ящиков должны соответствовать указанным в таблице.

Номер ящика	Внутренний размер ящика, мм			Вместимость, дм ³	Предельная масса груза в ящике, кг	Марка гофрированного картона по ГОСТ 7376
	Длина	Ширина	Высота			
1	475	285	152	20,6	15	T22
2			304	41,2	30	T21
3	570	253	152	21,9	15	T22
4			304	43,8	30	T21

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.4. Размеры, число и конструкция вспомогательных упаковочных средств указаны в приложении 2.

1.5. Пример условного обозначения ящика номер 2 при написании в технической документации и при заказе:

Ящик 2 ГОСТ 18319—83

1.6. Предельные отклонения внутренних размеров ящиков не должны превышать +3 мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Ящики и вспомогательные упаковочные средства должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам.

С. 2 ГОСТ 18319—83

2.2. Ящики и вспомогательные упаковочные средства должны изготавливаться из гофрированного картона марок Т21 и Т22 по ГОСТ 7376.

Допускается изготовление прокладок из картона других марок по показателям прочности не ниже указанных.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.3. Швы ящиков должны быть сшиты или склеены.

Расстояние между скобами должно быть (25 ± 5) мм.

2.4. По согласованию с потребителем допускается изготовление фигурной прокладки нерилеванной, состоящей из двух и более частей.

2.5. Схема укладки мясорубок в ящике дана в приложении 3.

Плоская прокладка должна быть уложена на дно ящика, а также между рядами мясорубок при их укладке в два ряда.

2.6. Ящики с продукцией оклеиваются в соответствии с требованиями ГОСТ 9142 (схема *в*) клеевой лентой марки В₃ шириной 60—70 мм по ГОСТ 18251.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.7. Показатели механической прочности ящиков устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 9142.

При определении расчетного усилия сопротивления сжатию:

K — коэффициент запаса прочности — 1,85;

H — высота штабеля — 250 см.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Кипы ящиков и вспомогательных упаковочных средств должны быть сформированы в транспортные пакеты в соответствии с требованиями ГОСТ 26663, ГОСТ 24597, ГОСТ 21650.

Допускается формирование транспортных пакетов из ящиков и вспомогательных средств без предварительного формирования их в кипы.

3.2. Ящики и вспомогательные упаковочные средства транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта.

3.3. На каждый ящик в соответствии с требованиями ГОСТ 14192 должна быть нанесена маркировка, характеризующая тару, с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака;

- обозначения настоящего стандарта;

- индекса прејскуранта и порядкового номера ящика по прејскуранту.

3.4. На каждый ящик с продукцией в соответствии с требованиями ГОСТ 14192 должна быть нанесена предупредительная надпись: «Не бросать».



(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Номер ящика	Код ОКП	Площадь развертки ящика, м ²	Вспомогательные упаковочные средства на один ящик	
			Площадь развертки фигурной и плоской прокладок, м ²	Длина развертки фигурной прокладки, мм
1	54 7161 0813	0,709	0,383	1755
2	54 7161 0823	0,950	0,766 0,712	1755 1565
3	54 7161 0833	0,711	0,363 0,394 0,402	1562 1775 1835
4	54 7161 0843	0,971	0,727 0,788 0,824	1562 1775 1903

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ПРОКЛАДКА ФИГУРНАЯ

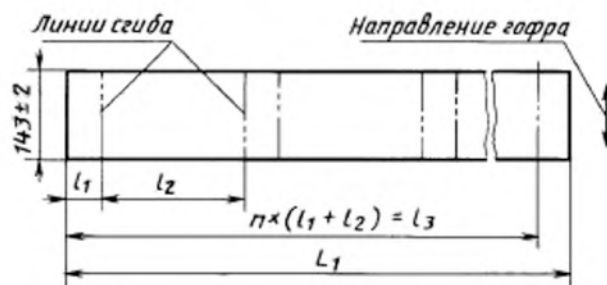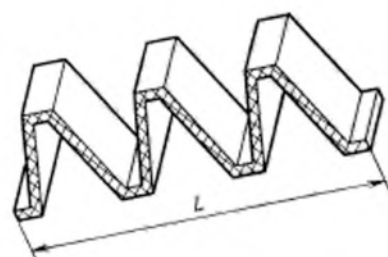

Прокладка плоская

