

**ПРОФИЛЬ ПОЛОСОВОЙ С ЗАКРУГЛЕННЫМИ КРОМКАМИ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН**

Сортамент

**ГОСТ
12492.8—90**


Agricultural machinery. Rounded strip section.
Dimensions

ОКП 09 4125

Дата введения **01.01.91**

Настоящий стандарт распространяется на горячекатанный полосовой профиль с закругленными кромками.

1. Форма, размеры, предельные отклонения по ним, площадь поперечного сечения, масса 1 м профиля, справочные значения относительно осей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

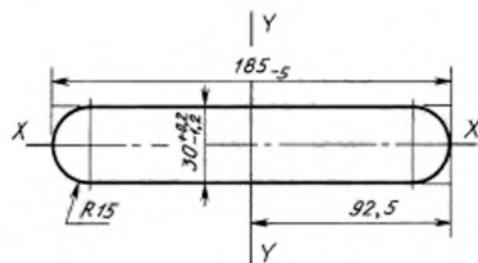

Марка стали	Площадь сечения, см ²	Масса 1 м профиля, кг	Момент инерции, см ⁴	
			<i>I_x</i>	<i>I_y</i>
20пс, 45 по ГОСТ 1050	53,57	42,05	38,85	1429,25
Стбсп1 по ГОСТ 535				

2. Кривизна профиля в вертикальной плоскости не должна превышать 0,5 % длины.
3. Кривизна профиля в горизонтальной плоскости не должна превышать 2 % длины.