

**КАНАТЫ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК
КОНСТРУКЦИИ 8·16(0+5+11)+9 о. с.
ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 8·6(0+6)+9 о. с.**

**ГОСТ
3097—80**

Сортамент

Two lay rope type TK construction 8·16(0+5+11)+9 o. c.,
type LK-O construction 8·6(0+6)+9 o. c.
Dimensions

Взамен
ГОСТ 3098—66,
ГОСТ 3097—66


ОКП 12 5100, 12 5200

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. № 1835 дата введения установлена

01.01.82

Проверен в 1991 г. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.11.91 № 1752

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки с точечным касанием проволок в прядях типа ТК и линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-О с девятью органическими сердечниками.

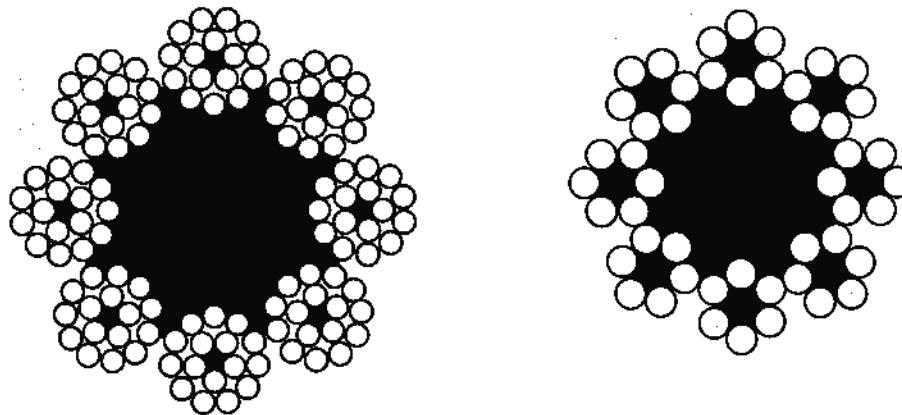

2. Канаты подразделяются по признакам по назначению:

грузовые — Г;

по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;

по виду покрытия поверхности проволок в канате:

из проволоки без покрытия,

из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;

по сочетанию направлений свивки элементов каната:

крестовой,

односторонней — О;

по способу свивки:

нераскручивающиеся — Н,

раскручивающиеся;