

ГОСТ 4032—63

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР

**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

# ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ

## КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2009

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

## ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ


## Конструкция и размеры

ГОСТ  
4032—63Round finishing nails.  
Construction and dimensionsМКС 77.140.65  
ОКП 12 7100

Дата введения 01.07.64

1. Конструкция и размеры отделочных круглых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

мм		
Диаметр стержня $d$	Длина гвоздя $l$	Диаметр головки $D$ , не менее
0,8	10	1,4
1,0	16	1,8
1,2	20	2,2
1,6	25 32	2,8
2,0	40	3,6

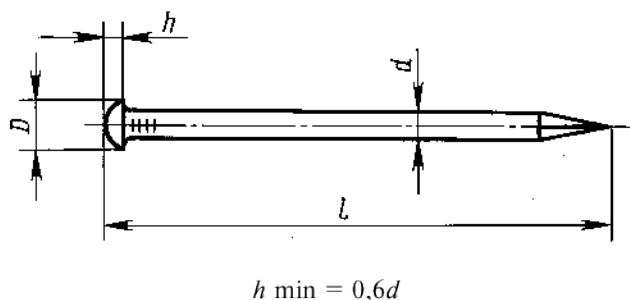

Условное обозначение отделочных гвоздей с диаметром стержня 1,2 мм и длиной 20 мм:

*Гвозди 1,2×20 ГОСТ 4032—63*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Технические требования на гвозди — по ГОСТ 283.

3. Теоретическая масса гвоздей указана в приложении.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**