

ГОСТ 8242—88

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ДЕТАЛИ ПРОФИЛЬНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ



Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ДЕТАЛИ ПРОФИЛЬНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Технические условия

ГОСТ
8242—88Profiled details from wood and wood materials for building.
Specifications

ОКП 53 6170

Дата введения 01.01.89

Настоящий стандарт распространяется на профильные детали из древесины и древесных материалов для строительства (далее — детали): доски и бруски для покрытия полов, подоконные доски, плинтусы, наличники, поручни и обшивки.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Номинальные размеры поперечного сечения деталей, их марки и материал должны соответствовать указанным в табл. 1.

1.2. Длины деталей устанавливают по спецификации по согласованию изготовителя с потребителем с прирезкой по длине под углом 90 или 45°.

При отсутствии спецификации детали изготовляют следующих длин, мм:

— подоконные доски	700, 850, 1000, 1300, 1450, 1600, 1900, 2200, 2500, 2800 (размеры рекоменду- емые)
— остальные детали	от 2100 и более

1.3. Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

— по длине	±3,0 (для прирезанных деталей)
— ширине	±1,0
— толщине	±1,0
— высоте паза и четверти	$\begin{matrix} +0,5 \\ 0 \end{matrix}$
— толщине и ширине гребня и четверти	$\begin{matrix} 0 \\ -0,5 \end{matrix}$
— остальным размерам сечений	±1,0

Провесы на лицевых сторонах сопрягаемых деталей не должны превышать 1 мм.

1.4. Отклонение от перпендикулярности сторон деталей не должно быть более 1 мм на участке длиной 100 мм.

Отклонение от плоскостности (покоробленность) не должно быть более:

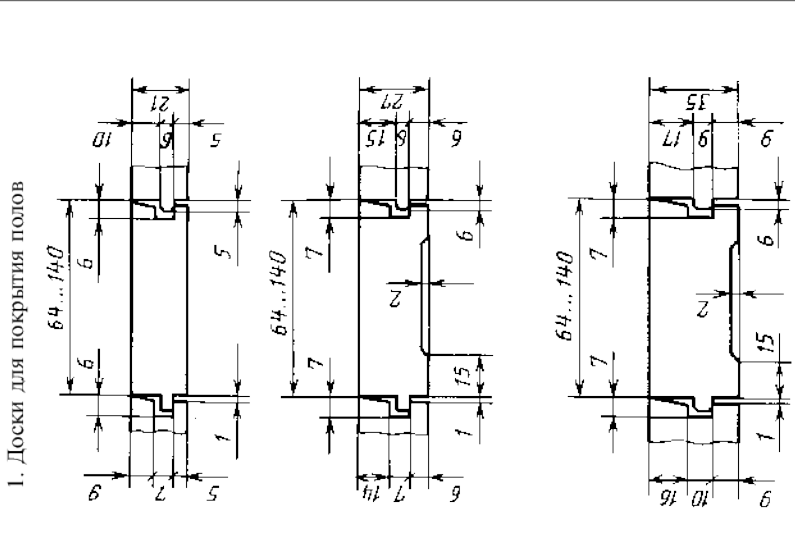
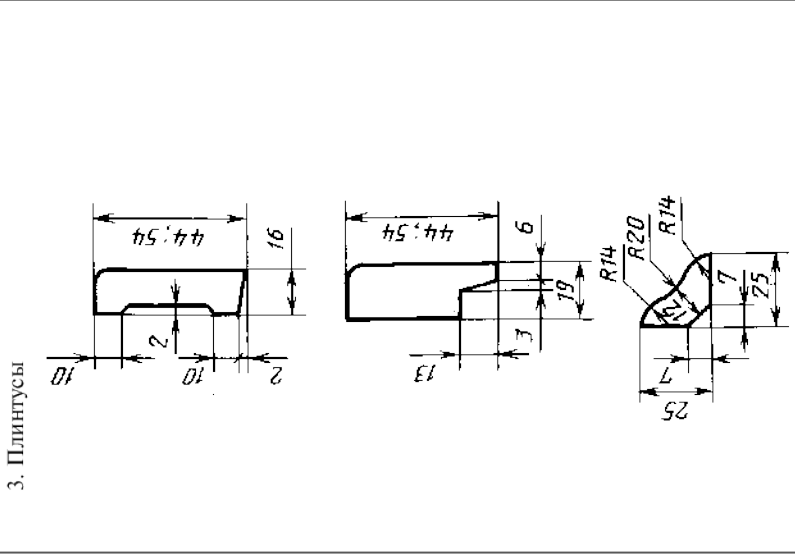
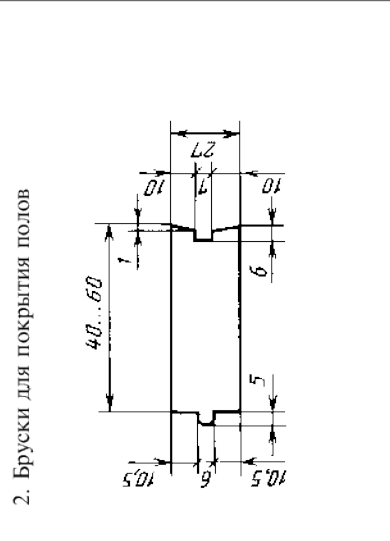
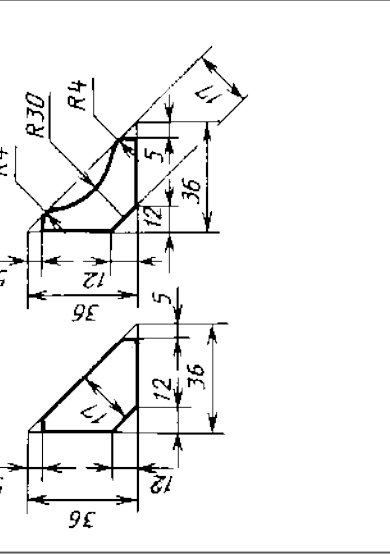
— для подоконных досок и поручней	1,5 мм на 1 м длины и 1 мм по ширине
— для досок пола	3,0 мм на 1 м длины и 2 мм по ширине

Для плинтусов, наличников и обшивок отклонение от плоскостности считают допустимым, если оно устраняется легким прижатием к ровной поверхности.

Отклонение от прямолинейности любой кромки детали по длине на 1 м длины не должно быть более:

— для поручней, подоконных досок и досок для покрытия пола шириной более 70 мм марки ДП-35	2 мм
— для др. деталей шириной более 70 мм	3 мм
— для плинтусов и наличников шириной менее 70 мм	6 мм

Таблица 1

Наименование и номинальный размер сечения детали	Марка детали	Материал детали	Наименование и номинальный размер сечения детали	Марка детали	Материал детали
<p>1. Доски для покрытия полов</p> 	<p>ДП-21</p> <p>ДП-27</p> <p>ДП-35</p>	<p>Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя</p> <p>Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя. Осина и ольха допускаются для жилых зданий</p> <p>Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы, тополя, осины и ольхи</p>	<p>3. Плинтусы</p> 	<p>Пл-1</p> <p>Пл-2</p> <p>Пл-3</p>	<p>Древесина хвойных и лиственных пород</p> <p>То же</p> <p>»</p> <p>»</p>
<p>2. Бруски для покрытия полов</p> 	<p>БП-27</p>	<p>Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя. Осина и ольха допускаются для жилых зданий</p>		<p>Пл-4</p>	<p>»</p>

