

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ШИНЕЛИ ДВУБОРТНЫЕ  
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 20756—88**

**Издание официальное**

БЗ 2—88/190

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

**ШИНЕЛИ ДВУБОРТНЫЕ  
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ**

Технические условия

**ГОСТ  
20756—88**Double-breasted overcoats for military men.  
Specifications

ОКП 85 8145

Срок действия с 01.01.90  
до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на двубортные шинели для военнослужащих.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Шинели должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, основами промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцом, утвержденным в установленном порядке.

**1.2. Основные параметры и размеры****1.2.1. Шинели изготавливают двух типов:**

А — шинель для военнослужащих СА и МВД СССР (черт. 1);

Б — шинель для военнослужащих ВМФ (черт. 1).

1.2.2. Шинель типа А двубортная, прилегающего силуэта, с застежкой на шесть форменных пуговиц. На левой полочке шесть отделочных форменных пуговиц.


Полочки с длинниками, боковыми вытачками и боковыми прорезными карманами с клапанами.

Спинка целая с встречной складкой и шлицей внизу, с двумя настрочными на уровне линии талии столбиками и пристегивающимся хлястиком. Складка сверху и на линии талии скреплена двойной строчкой и машинной закрепкой.

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

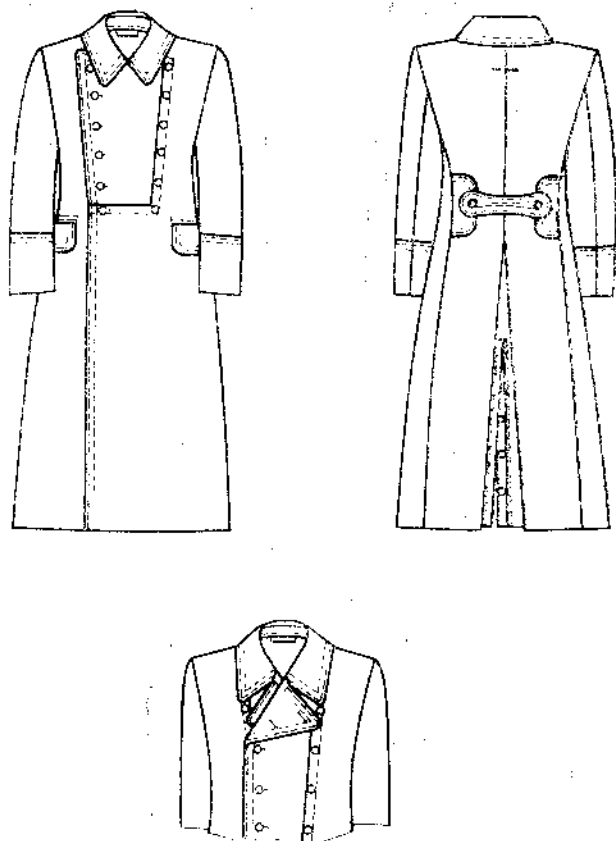

Черт. 1

Шлица с четырьмя петлями и пуговицами.

Рукава втачные, двухшовные с настроченными обшлагами.

Воротник отложной, застегивающийся на крючок и петлю.

Низ шинели обрезной.

По воротнику, бортам, клапанам, верхней и нижней рамках боковых карманов, верхним краям обшлагов, хлястику и столбикам проложены по две отделочные строчки на расстоянии 0,2—0,3 см и 2 см от края, по левой стороне шлицы на расстоянии 0,2—0,3 см и 3 см от края. В шов притачивания длинника и на расстоянии 2 см от него на полочке проложены строчки.

Шинель на подкладке до низа. На левой полочке подкладки внутренний прорезной карман с листочкой из подкладочной ткани, застегивающийся петлей на пуговицу.

1.2.3. В шинели типа Б, в отличие от шинели типа А, шлица, спинки с тремя петлями и пуговицами.

1.2.4. В шинелях стального цвета петли на шлице не обметывают.

1.2.5. Шинели по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры военнослужащих, предусмотренные ГОСТ 23167—78 и табл. 1—3 настоящего стандарта.

Таблица 1

| Рост типовой фигуры, см | Интервал роста, см | Обозначение роста |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 158                     | От 155 до 161      | 1                 |
| 164                     | Св. 161 » 167      | 2                 |
| 170                     | » 167 » 173        | 3                 |
| 176                     | » 173 » 179        | 4                 |
| 182                     | » 179 » 185        | 5                 |
| 188                     | » 185 » 191        | 6                 |

Таблица 2

| Обхват груди типовой фигуры, см | Интервал обхвата груди, см | Обозначение размера |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 88                              | От 86 до 90                | 44                  |
| 92                              | Св. 90 » 94                | 46                  |
| 96                              | » 94 » 98                  | 48                  |
| 100                             | » 98 » 102                 | 50                  |
| 104                             | » 102 » 106                | 52                  |
| 108                             | » 106 » 110                | 54                  |
| 112                             | » 110 » 114                | 56                  |
| 116                             | » 114 » 118                | 58                  |
| 120                             | » 118 » 122                | 60                  |
| 124                             | » 122 » 126                | 62                  |
| 128                             | » 126 » 130                | 64                  |

Таблица 3

| Номер пол-<br>нотной группы | Обхват груди, см |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                             | 88               | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
|                             | Обхват талии, см |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1                           | 64               | 68 | 72 | 76  | 80  | 84  | 88  | 92  | 96  | 100 | 104 |
| 2                           | 70               | 74 | 78 | 82  | 86  | 90  | 94  | 98  | 102 | 106 | 110 |
| 3                           | 76               | 80 | 84 | 88  | 92  | 96  | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 4                           | 82               | 86 | 90 | 94  | 98  | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |

1.2.6. Измерения готовых шинелей должны соответствовать указанным в табл. 4 и на черт. 2—6.