

ГОСТ 24348—80

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

АВТОБУСЫ ГОРОДСКИЕ И ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2006

АВТОБУСЫ ГОРОДСКИЕ И ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Цветографические схемы.
Общие технические требованияГОСТ
24348—80

City buses and coaches. Colour diagrams. General technical requirements

МКС 43.080.20
ОКП 45 1700Дата введения 01.01.82

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь проектируемые и изготавливаемые предприятиями автомобильной промышленности или ремонтируемые предприятиями автомобильного транспорта городские (внутригородские и пригородные) автобусы и автобусы дальнего следования (местного сообщения, междугородные), предназначенные для перевозок в системе автомобильного транспорта общего пользования, и устанавливает цветографические схемы их наружных поверхностей.

Стандарт не распространяется на автобусы в северном исполнении, туристские, экскурсионные и автобусы общего назначения, предназначенные для использования в системе ведомственного транспорта.

2. Цвета лакокрасочных покрытий наружных поверхностей элементов автобуса должны соответствовать указанным в таблице и на черт. 1 и 2.

Цвета лакокрасочного покрытия автобусов

Окрашиваемый элемент	Наименование цвета лакокрасочного покрытия автобусов	
	городских	дальнего следования
Боковины, передняя и задняя стенки кузова	Красный (6, 46)	Вишневый (25, 28)
Допускаемые горизонтальные полосы на боковинах между дверями салона и от них до передней и задней стенок, крышки багажных отсеков	Белый (506, 854), слоновая кость (242)	Белый (506, 854), слоновая кость (242), серо-белый (515, 883)
Крыша кузова	Красный (6, 46), белый (506, 854), слоновая кость (242), серый (522, 536)	Вишневый (25, 28), белый (506, 854), слоновая кость (242), серый (522, 536)
Двери салона	Белый (506, 854)	Вишневый (25, 28); допускается окраска дверей в серо-белый цвет (515, 883)
Диски колес или обода (при сборных колесах), спицы	Белый (506, 854), слоновая кость (242), серо-белый (515, 883); на видимой части ступицы допускается черный (800, 837)	
Рама, подвеска колес и другие видимые части шасси, включая ступицы сборных колес	Черный (800, 837)	

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1980
© Стандартиформ, 2006


Окрашиваемый элемент	Наименование цвета лакокрасочного покрытия автобусов	
	городских	дальнего следования
Буфера передний и задний (при изготовлении их из металла)	Красный (6, 46) или белый (506, 854)	Вишневый (25, 28) или белый (506, 854)

Примечания:

1. В скобках приведен номер цвета по «Картотеке элементов цвета лакокрасочных материалов».
2. При выборе белого, слоновой кости или серо-белого цветов для данного автобуса должен быть принят единый цвет для всех окрашиваемых элементов.

Не допускается изменение цветографических схем автотранспортными и авторемонтными предприятиями.

Цветографические схемы городских автобусов

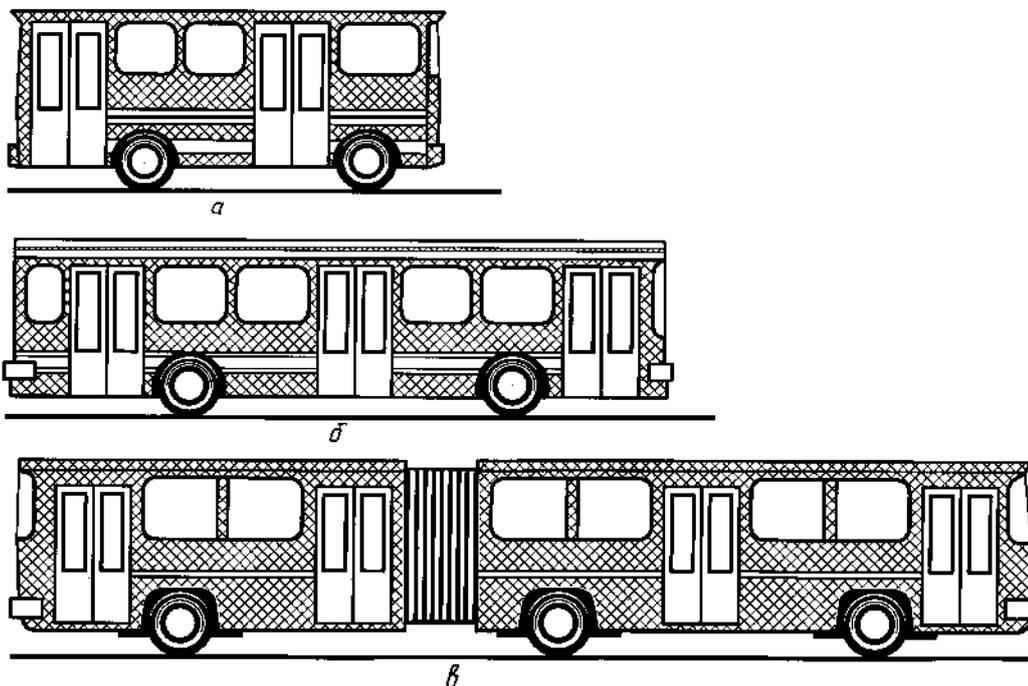

а — со светлыми полосами на боковинах; б — то же со светлой крышей; в — только с выделением дверей и колес светлым цветом } красный цвет заштрихован

Черт. 1