

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

**ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ ЛИТЫХ СТАЛЬНЫХ  
 ЭЛЕМЕНТОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ:  
 ДЛИНОЙ от 900 до 1200 мм, ШИРИНОЙ 700, 800 мм,  
 ВЫСОТОЙ от 150 до 400 мм**

**Конструкция и размеры**

Rectangular weld moulding boxes of cast steel elements  
 having inside dimensions: length from 900 to 1200 mm,  
 width 700; 800 mm, height from 150 to 400 mm.  
 Construction and dimensions

**ГОСТ  
 17130—71**

 Взамен  
 МН 1273—60  
 в части опок Н  
 до 400 мм

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
 от 17/VIII 1971 г. № 1436 срок введения установлен

с 1/1 1973 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на литейные прямоугольные сварные опоки из литых стальных элементов, предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной и ручной формовке.

Стандарт не распространяется на опоки, применяемые при формовке методом прессования под высоким удельным давлением.

2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, 2.

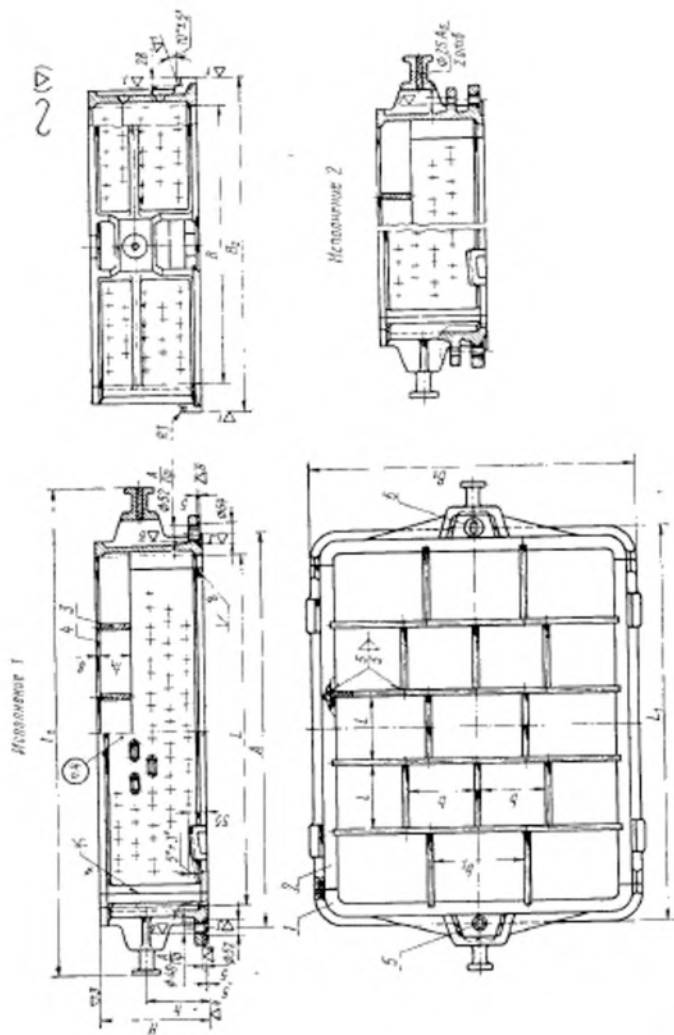


Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение оловянного использования		Применяе- мость оловянного использования		L	B	H (пред. откл. ±1,5)	A (пред. откл. ±0,5)	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	f	b	h	h <sub>1</sub>	Масса, кг
		1	2													
0275-0081	0275-0082					150								80	50	111,3
0275-0083	0275-0084					200								120	70	130,0
0275-0085	0275-0086			900		250	1020	1020	1270			178		150		140,2
0275-0087	0275-0088				300						180					
0275-0089	0275-0090					350								210		172,8
0275-0091	0275-0092				700	400				820	850		175	240	120	190,0
0275-0093	0275-0094					150								80	50	119,3
0275-0095	0275-0096					200								120	70	135,3
0275-0097	0275-0098					250								150		147,7
0275-0099	0275-0100					300								180	100	168,4
0275-0101	0275-0102			1000		350	1120		1370			108		210		180,4
0275-0103	0275-0104					400								240	120	198,7
0275-0105	0275-0106					150								80	50	122,0
0275-0107	0275-0108				800	200							200	120	70	142,0
0275-0109	0275-0110					250				920	950		200	150		155,0
0275-0111	0275-0112					300								180	100	177,2

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение опок использования		Примене- мость опок использования		L	B	H (пред. откл. ±1,5)	A (пред. откл. ±0,5)	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	l	b	b <sub>1</sub>	h	h <sub>1</sub>	Масса, кг
		1	2														
0275-0113	0275-0114			1000		350	1120	1120	1370			198			210	100	190,2
0275-0115	0275-0116					400									240	120	209,7
0275-0117	0275-0118					200									120	70	147,8
0275-0119	0275-0120					250									150		158,2
0275-0121	0275-0122			1100		300	1220	1220	1470			218			180	100	186,3
0275-0123	0275-0124				800	350					920	950	200	270	210		201,8
0275-0125	0275-0126					400									240	120	229,3
0275-0127	0275-0128					200									120	70	154,0
0275-0129	0275-0130					250									150		167,8
0275-0131	0275-0132			1200		300	1320	1320	1570			238			180	100	192,5
0275-0133	0275-0134					350									210		206,7
0275-0135	0275-0136					400									240	120	228,5