


3

к

кк

ГОСТ 8765—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

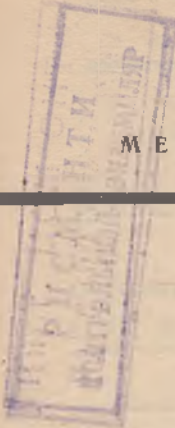

ОДЕЖДА МЕХОВАЯ
И КОМБИНИРОВАННАЯ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Издание официальное

45000

БЗ 1—95

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикистандарт
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 8765—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95

4 ВЗАМЕН ГОСТ 8765—80, ГОСТ 9526—74; ГОСТ 11287—76 в части жилетов меховых

© Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен на территории Российской Федерации в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России.

ОДЕЖДА МЕХОВАЯ И КОМБИНИРОВАННАЯ

Общие технические условия

Fur and combined clothes.
General specifications**ГОСТ****8765—93**

ОКП 89 2000; 89 2400

Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на меховую и комбинированную женскую, мужскую и детскую одежду, изготовленную из меховых шкур и их частей или в комбинации с другими материалами.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Одежда должна изготавливаться на типовые фигуры женщин, мужчин, девочек и мальчиков, предусмотренные ГОСТ 17522, ГОСТ 17521, ГОСТ 17916, ГОСТ 17917.

1.2. Размеры и роста изготавливаемой одежды указаны в приложении.

1.3. Предельные отклонения от номинальных значений основных измерений и места измерений изделий должны соответствовать указанным в табл. 1 и на чертеже.

Издание официальное

2 Зак. 1173

Таблица 1

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Предельное отклонение, мм
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа	
2	Ширина спинки между швами втачивания рукавов, краями пройм в самом узком месте	±10
3	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы от края борта до середины спинки	
5	Ширина изделия внизу от края борта до середины спинки	±10
6	Длина рукава от высшей точки оката до низа. В рукаве покроя «реглан» или цельновыкроенном — вдоль середины верхней части или по среднему шву от шва втачивания воротника до низа	
7	Ширина рукава сверху на уровне глубины проймы	±5
8	Ширина рукава внизу во вдвое сложенном виде	
9	Длина воротника вдоль шва втачивания	±10
10	Ширина воротника посередине	±5

Примечания:

1. Значения основных и вспомогательных измерений и предельные отклонения от их номинальных значений должны быть указаны в техническом описании модели.

2. В зависимости от особенностей модели места измерений могут быть изменены.