

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

20359-74




**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ
И СМЕШАННЫЕ ВЕДОМСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

ОБЩИЕ НОРМЫ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ

ГОСТ 20359—74

Издание официальное

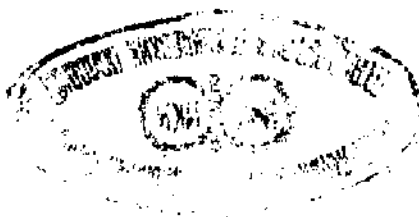

Цена 1 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР**

Москва

РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом хлопчатобумажной промышленности (ЦНИХБИ)

Директор Широков В. П.
Руководитель темы: Понятовская Л. И.
Ответственный исполнитель Шашкова Т. А.

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Зайцев Г. Е.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИС)

Директор Гличев А. В.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 декабря 1974 г. № 2718

**ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ И СМЕШАННЫЕ
ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ****Общие нормы воздухопроницаемости**Cotton and Blended military fabrics
Standards of the permeability to air**ГОСТ**
20359—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.12 1974 г. № 2718 срок действия установлен

с 1.07. 1976 г.

до 1.07. 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые хлопчатобумажные и смешанные бельевые, костюмные и пальтовые ткани ведомственного назначения и устанавливает общие нормы воздухопроницаемости.

2. Воздухопроницаемость тканей устанавливается в зависимости от массы и назначения тканей и должна соответствовать нормам, указанным в таблице.

3. При разработке стандартов и технических условий на ткани должна быть установлена конкретная норма воздухопроницаемости на каждое наименование ткани в пределах норм, указанных в настоящем стандарте, и с учетом структуры ткани.

Назначение тканей	Масса 1 м ² , г	Воздухопроницаемость, дм ³ (м ² ·с), не менее
Бельевые	130—150	50
	180—200	10
Костюмные и пальтовые	160—190	50
	220—310	20

4. Отбор образцов для испытаний производят по ГОСТ 3810—72.

5. Воздухопроницаемость тканей определяют по ГОСТ 12088—66.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1975