

**ДЕРЖАВКИ СУППОРТНЫЕ С ПОПЕРЕЧНЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ СТЕРЖНЕВЫХ РЕЗЦОВ ЗАКРЫТЫЕ**

Конструкция и размеры

Carriage holders with cross fastening
of bar cutters closed
Design and dimensions

**ГОСТ
13068—67**

Взамен
МН 2525—61


Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 14 июля 1967 г. Срок введения установлен

с 01.07.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СУППОРТНЫХ ДЕРЖАВОК

1.1. Конструкция и размеры суппортных державок с поперечным креплением стержневых резцов закрытых должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

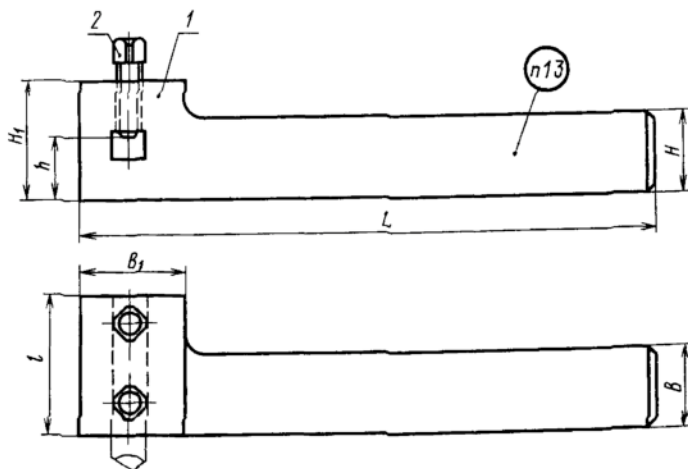

Черт. 1

Таблица 1

| Обозначение державки | Применяемость | h | H | B | L | H ₁ | B ₁ | l | Сечение реза | Масса в кг |
|----------------------|---------------|----|----|----|-----|----------------|----------------|----|--------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| 6701-0071 | | | | | 150 | | | | 6×6 | 0,49 |
| 6701-0072 | | 16 | 20 | 20 | 200 | 30 | 25 | 35 | 8×8 | 0,64 |
| 6701-0073 | | | | | | | | | | 10×10 |
| 6701-0074 | | 20 | 25 | 25 | 250 | 40 | 30 | 40 | 12×12 | 1,17 |
| 6701-0075 | | 23 | 32 | 32 | | | | 45 | 50 | 16×16 |
| 6701-0076 | | 30 | 40 | 40 | 300 | 60 | 40 | 60 | 20×20 | 2,56 |
| 6701-0077 | | 40 | | | | 65 | | | 55 | 75 |
| 6701-0078 | | 45 | 50 | | | 70 | | 75 | | 32×32 |

Продолжение табл 1

| Обозначение державки | Дет. 1. Корпус | Дет. 2. Винт ГОСТ 1482—84 |
|----------------------|----------------|---------------------------|
| | Количество | |
| | 1 | 2 |
| | Обозначение | |
| 6701-0071 | 6701-0071/001 | В.М6—6g×20.33Н.05 |
| 6701-0072 | 6701-0072/001 | В.М8—6g×20.33Н.05 |
| 6701-0073 | 6701-0073/001 | |
| 6701-0074 | 6701-0074/001 | В.М10—6g×25.33Н.05 |
| 6701-0075 | 6701-0075/001 | В.М12—6g×25.33Н.05 |
| 6701-0076 | 6701-0076/001 | В.М16—6g×35.33Н.05 |
| 6701-0077 | 6701-0077/001 | В.М16—6g×30.33Н.05 |
| 6701-0078 | 6701-0078/001 | |

Пример условного обозначения державки $H=20$ мм, $B=20$ мм, для реза сечением 6×6 мм:

Державка 6701-0071 ГОСТ 13068—67

1.2. Технические требования — по ГОСТ 13072—67.

1.3. Маркировка должна содержать обозначение державки и товарный знак.