

# **РУЧКИ СО ШТИФТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ**

## **КОНСТРУКЦИЯ**

Издание официальное

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


## РУЧКИ СО ШТИФТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

## Конструкция

Handles with pin mounting.  
DesignГОСТ  
12486—67

Дата введения 01.07.67

1. Конструкция и размеры ручек со штифтовым креплением должны соответствовать чертежу и таблице.

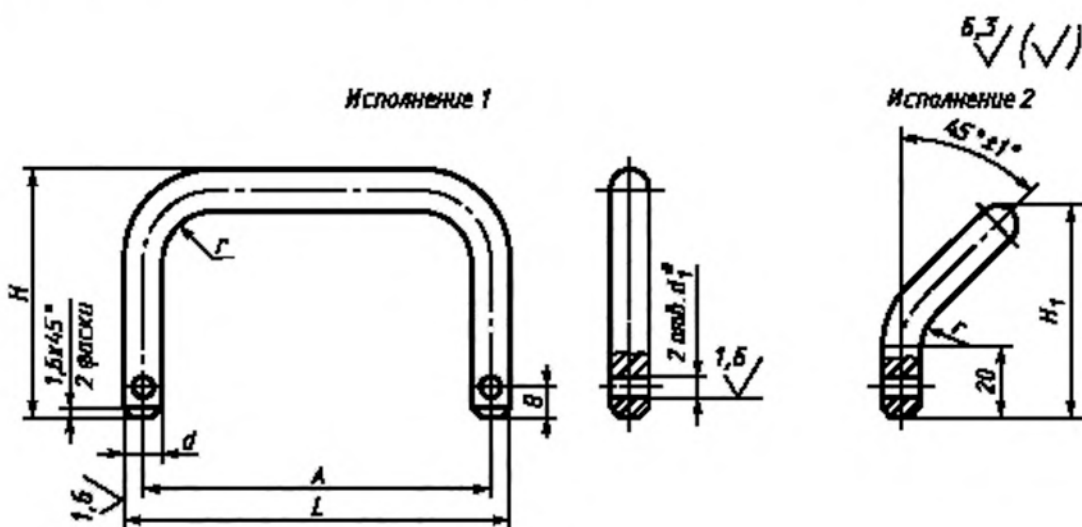

\* Сверлить и развернуть под штифт при сборке.

Размеры, мм

Обозначение ручек	Применяемость	Исполнение	$d$	$A$	$L$	$H$	$H_1$	$d$ H7	$r$	Масса, кг
7095-0011		1	10	100	110	65	—	3	10	0,127
7095-0012		2				—	55			
7095-0013		1	12	125	137	85	—	4	12	0,237
7095-0014		2				—	70			

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© ИПК Издательство стандартов, 2000  
Переиздание с Изменениями