



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ЛЮКИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ
ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 8591—76

Издание официальное

Е

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ЛЮКИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ
ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Технические условия

Telephone canalization cable man-hole
hatches.
Specifications

ОКП 66 5767

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 13 апреля 1976 г. № 808 срок введения установленГОСТ
8591-76*Взамен
ГОСТ 8591-57Проверен в 1982 г. Постановлением Госстандарта от 31.01.83 № 548
срок действия продлен

с 01.01.78

до 01.01.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на круглые чугунные люки, предназначенные для установки их на смотровых кабельных колодцах и коробках телефонной канализации, изготавляемые для нужд народного хозяйства и на экспорт.

По условиям эксплуатации люки должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150—69, исполнения 0, категории 5.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Люки должны изготавляться следующих типов:

Т — тяжелый люк для установки на проезжей части улиц и дорог;

Л — легкий люк для установки на тротуарах и пешеходных дорожках.

1.2. Конструкция и основные размеры люков должны соответствовать черт. 1 и 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).


Издание официальное

Е

* Переиздание (август 1984 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными
в январе 1983 г.: Пост. № 549 от 31.01.83, апреле 1984 г. (ИУС 5—83, 7—84).

Перепечатка воспрещена


Люк типа Т

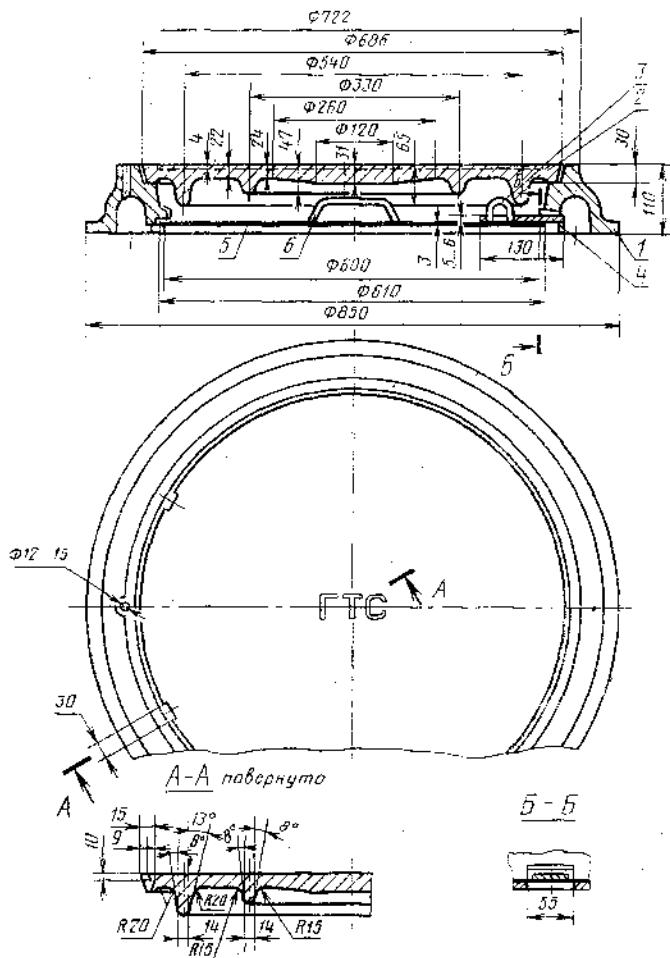

1—корпус; 2—верхняя крышка; 3—скоба; 4—пленка запора; 5—нижняя крышка; 6—ручка.

Черт. 1

Люк типа Л

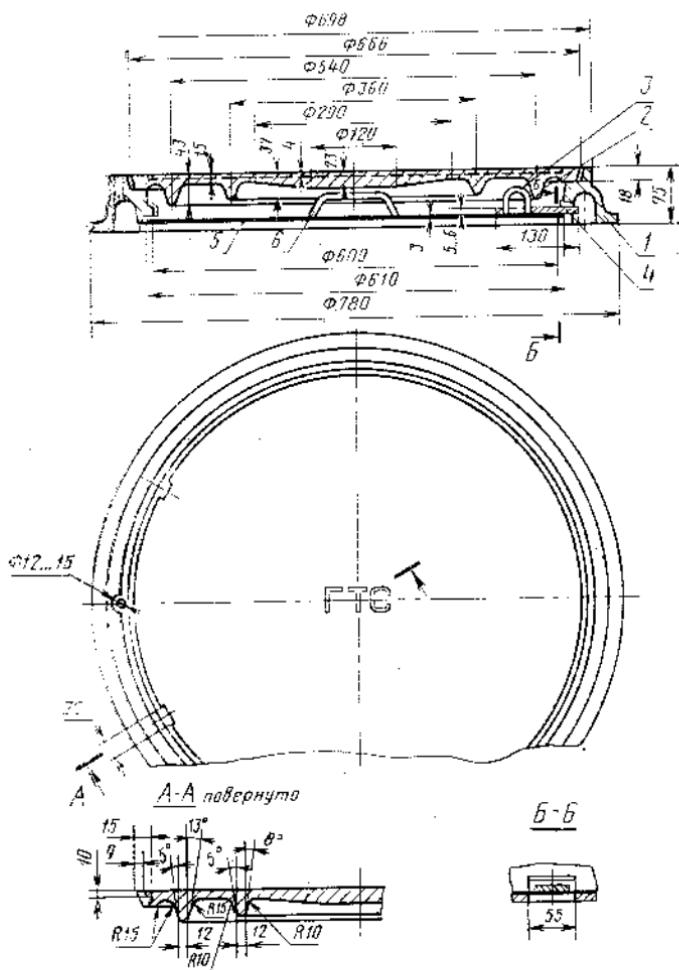

1—корпус; 2—верхняя крышка; 3—скоба; 4—планка запора; 5—нижняя крышка; 6—ручка.

Черт. 2

Условное обозначение люка тяжелого:

Люк Т ГОСТ 8591—76

То же, люка легкого:

Люк Л ГОСТ 8591—76