

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

ГОСТ 11326.22—79

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

**КАБЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫЙ  
МАРКИ РК 75—4—15**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное

Б3 1—2000

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т****КАБЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫЙ  
МАРКИ РК 75—4—15****Технические условия**

Radio-frequency cable, type РК 75—4—15.  
Specifications

МКС 29.060.20  
ОКП 35 8812 3103

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 августа 1979 г. № 3302 дата введения  
установлена**  
**01.01.81**

**Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного совета по стандартизации,  
метрологии и сертификации (ИУС 5—6—93)**


Настоящий стандарт распространяется на радиочастотный кабель марки РК 75—4—15.

Кабель должен удовлетворять требованиям ГОСТ 11326.0—78 и требованиям настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ****1.1. Требования к конструкции**

1.1.1. Конструктивные элементы кабеля и их размеры должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

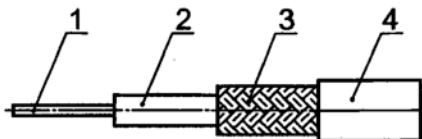

Наименование элемента	Конструктивные данные и размеры
1. Внутренний проводник	Медная проволока номинальным диаметром 0,72 мм
2. Изоляция	Сплошная; полиэтилен низкой плотности; диаметр по изоляции $(4,60 \pm 0,12)$ мм
3. Внешний проводник	Оплетка из медных проволок номинальным диаметром 0,15 мм; плотность оплетки 88 % — 92 %; угол оплетки 50° — 60°
4. Оболочка	Поливинилхлоридный пластикат; наружный диаметр кабеля $(7,00 \pm 0,25)$ мм

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).

1.1.2. Строительная длина кабеля — не менее 100 м. Минимальная длина маломерных отрезков — 5 м.

1.1.3. Внешний вид — по ГОСТ 11326.0—78.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

Издание официальное

★ ★

Издание (ноябрь 2003 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в декабре 1980 г., январе 1984 г.,  
марте 1985 г., августе 1988 г. (ИУС 3—81, 4—84, 6—85, 12—88).

Перепечатка воспрещена

## **С. 2 ГОСТ 11326.22—79**

### **1.2. Требования к электрическим параметрам**

#### **1.2.1. Волновое сопротивление:**

- при приемке и поставке —  $(75,0 \pm 2,5)$  Ом;
- на период эксплуатации и хранения —  $(75 \pm 5)$  Ом.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

#### **1.2.2. Коэффициент затухания, не более:**

- при приемке и поставке при частоте 0,2 ГГц — 0,18 дБ/м, при частоте 3 ГГц — 1,0 дБ/м;
- на период эксплуатации и хранения при частоте 3 ГГц — 1,75 дБ/м.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

#### **1.2.3. Сопротивление связи — не более 200 мОм/м.**

#### **1.2.4. Напряжение начала внутренних разрядов в изоляции при частоте 50 Гц — не менее 2,5 кВ.**

#### **1.2.5. Испытательное напряжение частоты 50 Гц изоляции — 5 кВ.**

### **1.3. Требования к стойкости при механических воздействиях**

#### **1.3.1. Кабель должен быть механически прочным и стойким к воздействию нагрузок, приведенных ниже.**

##### **1.3.1.1. Вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 1 до 5000 Гц — с ускорением до $400 \text{ м/с}^2$ (40 g).**

##### **1.3.1.2. Ударные нагрузки:**

- многократные — с ускорением до  $1500 \text{ м/с}^2$  (150 g);
- одиночные — с ускорением до  $10000 \text{ м/с}^2$  (1000 g).

##### **1.3.1.3. Линейные нагрузки — с ускорением до $5000 \text{ м/с}^2$ (500 g).**

**1.3.1.1—1.3.1.3. (Измененная редакция, Изм. № 4).**

### **1.4. Требования к стойкости при климатических воздействиях**

#### **1.4.1. Кабель должен быть стойким к климатическим воздействиям, приведенным ниже.**

##### **1.4.1.1. Максимальная допустимая температура при эксплуатации (теплостойкость) — 85 °С.**

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

##### **1.4.1.2. Минимальная допустимая температура при эксплуатации (холодостойкость):**

- при приемке и поставке в фиксированном состоянии — минус 40 °С, при изгибах — минус 40 °С;
- на период эксплуатации и хранения в фиксированном состоянии — минус 40 °С, при изгибах — минус 30 °С.

##### **1.4.1.3. Смена температур — от минус 40 °С до плюс 85 °С.**

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

##### **1.4.1.4. Пониженное атмосферное давление — до 0,67 кПа (5 мм рт. ст.).**

##### **1.4.1.5. Повышенное атмосферное давление — до 300 кПа (3 кгс/см<sup>2</sup>).**

##### **1.4.1.6. Относительная влажность воздуха — до 98 % при температуре до 35 °С (степень жесткости X).**

**1.4.1.5, 1.4.1.6. (Измененная редакция, Изм. № 4).**

##### **1.4.1.7. Иней с последующим оттаиванием.**

##### **1.4.1.8. Солнечная радиация.**

##### **1.4.1.9. Соляной туман.**

##### **1.4.1.10. Плесневые грибы.**

##### **1.4.1.11. Минеральное масло, соленая вода, бензин.**

##### **1.4.1.12. Динамическое воздействие пыли.**

### **1.5. Требования к надежности**

#### **1.5.1. Минимальная наработка:**

500 ч при температуре 85 °С, или

3000 ч при температуре 70 °С, или

5000 ч при температуре 50 °С.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

#### **1.5.2. Срок службы кабеля — восемь лет.**

#### **1.5.3. Срок сохраняемости — восемь (пять) лет.**

**1.6. Дополнительные характеристики и параметры приведены в приложении.**