

ГОСТ 4029—63

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ



ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2009

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ


ГОСТ
4029—63

Конструкция и размеры

Round roofing felt nails.
Construction and dimensionsМКС 77.140.65
ОКП 12 7100

Дата введения 01.07.64

1. Конструкция и размеры толевых круглых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

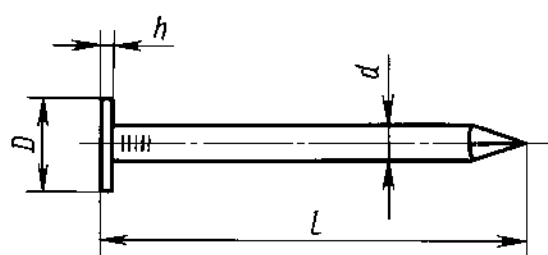

$$h \min = 0,25d; D \min = 2,5d$$

мм	
Длина стержня d	Длина гвоздя l
2,0	20
	25
2,5	32
	40
3,0	40

Условное обозначение толевых гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 25 мм:

Гвозди 2x25 ГОСТ 4029—63

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические требования на гвозди — по ГОСТ 283.
3. Теоретическая масса гвоздей указана в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).