

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

КЛЮЧИ КОЛЬЦЕВЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ С ЧЕТЫРЕХГРАННЫМ ЗЕВОМ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 18828—73

Издание официальное

3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**КЛЮЧИ КОЛЬЦЕВЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ
С ЧЕТЫРЕХГРАННЫМ ЗЕВОМ****Конструкция и размеры**Ring single-ended square spanners.
Design and dimensions**ГОСТ****18828—73*****Взамен
ОСТ 4150**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 25 мая 1973 г. № 1320 срок введения установлен

с 01.01.74

Проверен в 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на кольцевые односторонние ключи с четырехгранным зевом с размерами зева от 5 до 41 мм.

В стандарте учтены рекомендации СЭВ по стандартизации РС 2270—69 и РС 2244—69.

2. Ключи должны изготавливаться двух исполнений:

1 — прямые,

2 — коленчатые.

3. Основные размеры ключей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное


Перепечатка воспрещена




* Переиздание (июль 1989 г.) с Изменением № 1, утвержденным
в июне 1979 г. (ИУС 8—79).

© Издательство стандартов, 1989

Исполнение 1

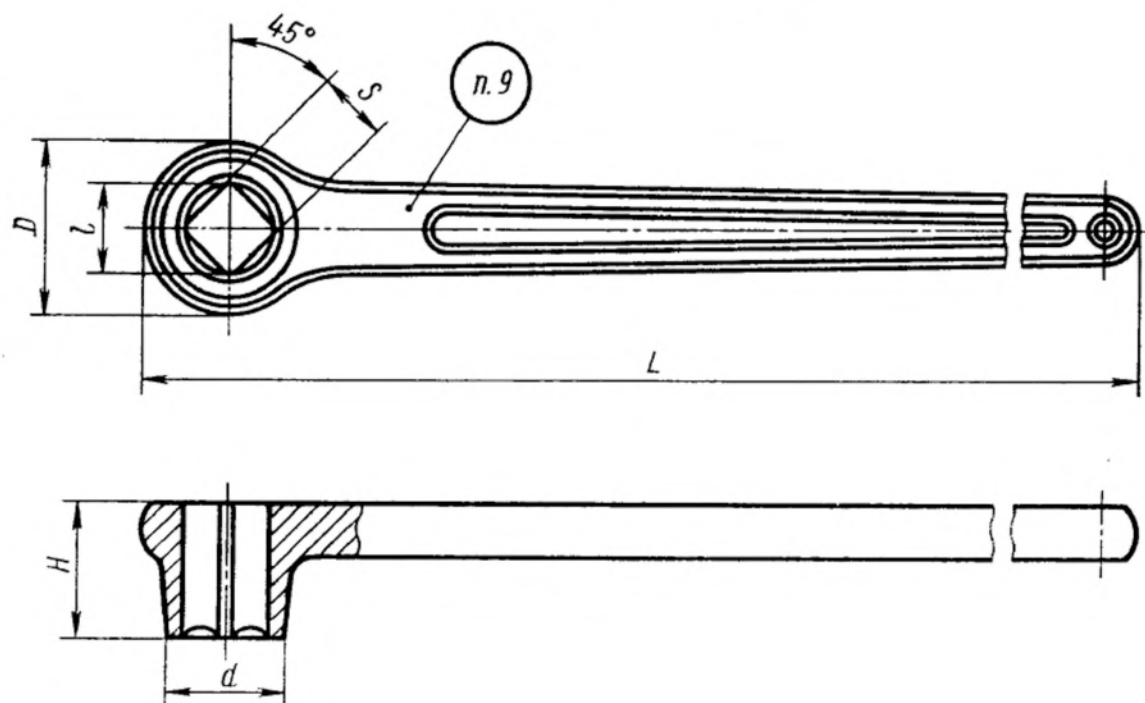

Исполнение 2

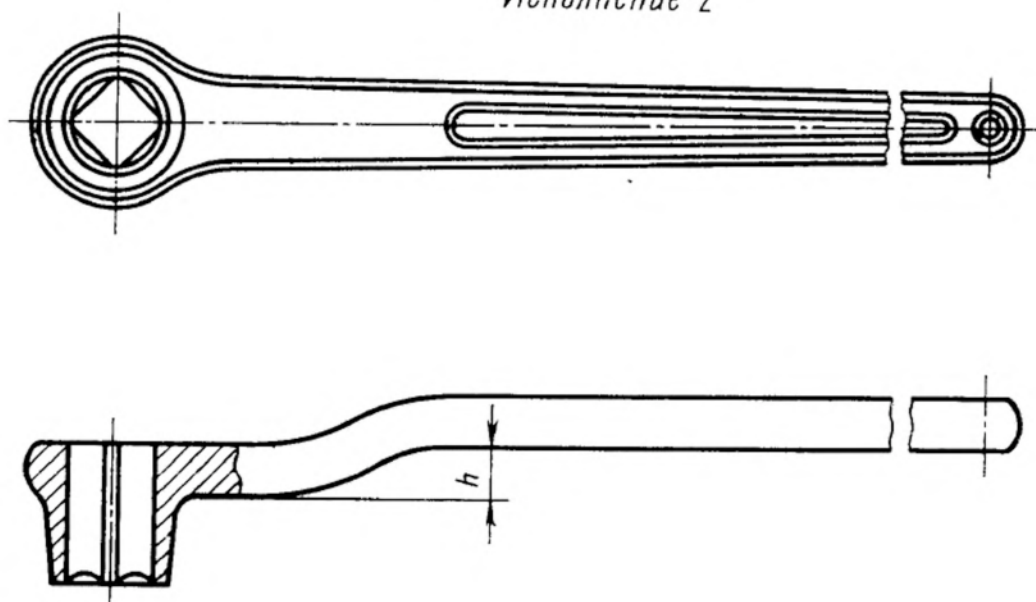

мм

Ключ исполнения 1		Ключ исполнения 2		S		D	d	H	h	L	l H12
Обозна- чение	При- меняе- мость	Обозначение	При- меняе- мость	Номин.	Пред. откл.						
7811-0361		7811-0381		5	$+0,12$ $+0,02$	15	10	10	5	110	6,7
7811-0362		7811-0382		7	$+0,15$ $+0,03$	18	13	12	7	125	9,2
7811-0363		7811-0383		8		20	14	15	8	140	10,5
7811-0364		7811-0384		10	$+0,19$ $+0,04$	25	17	18	10	160	13,5
7811-0365		7811-0385		11			18		11	170	14,5
7811-0366		7811-0386		12	$+0,24$ $+0,04$	28	20	20	12	180	16,5
7811-0367		7811-0387		14	$+0,27$ $+0,05$	32	23	24	14	220	19,0
7811-0368		7811-0388		17	$+0,30$ $+0,05$	38	27	28	17	260	23,0
7811-0369		7811-0389		19		42	29	32	19	280	26,0
7811-0371		7811-0391		22	$+0,36$ $+0,06$	48	34	36	22	320	30,0
7811-0372		7811-0392		24		50	37	40	24	340	33,0
7811-0373		7811-0393		27		56	42	45	27	380	37,0
7811-0374		7811-0394		30	$+0,48$ $+0,08$	63	46	50	30	420	41,0
7811-0375		7811-0395		32		67	48	56	32	450	44,0
7811-0376		7811-0396		36	$+0,60$ $+0,10$	75	54	60	36	480	49,0
7811-0377		7811-0397		41		85	63	67	41	500	57,0

Пример условного обозначения ключа исполнения 1 с размером зева $S=14$ мм, с шероховатостью поверхностей исполнения 1 по ГОСТ 2838—80, с покрытием Кд 21. хр:

Ключ 7811-0367 1 Кд 21.хр ГОСТ 18828—73

То же, ключа исполнения 2:

Ключ 7811-0387 1 Кд 21.хр ГОСТ 18828—73

4. Неуказанные в таблице предельные отклонения размеров — по 2-му классу точности ГОСТ 7505—74.

3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Ключи должны изготавливаться из стали марки 40Х по ГОСТ 4543—71.