

ГОСТ 4033—63

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

ГВОЗДИ ОБОЙНЫЕ КРУГЛЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2009

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГВОЗДИ ОБОЙНЫЕ КРУГЛЫЕ


Конструкция и размеры

ГОСТ
4033—63Round coat nails.
Construction and dimensionsМКС 77.140.65
ОКП 12 7100

Дата введения 01.07.64

1. Конструкция и размеры обойных круглых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

мм	
Диаметр стержня d	Длина гвоздя l
1,6	12
	16
2,0	20

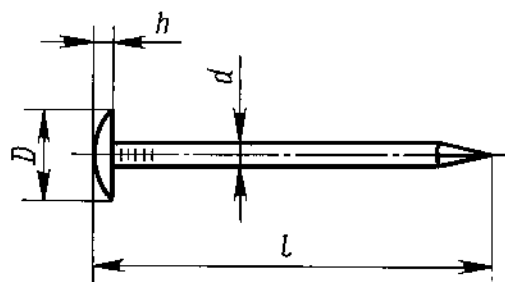

$$h \min = 0,4 d; D \min = 2,5d$$

Условное обозначение обойных гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 20 мм:

Гвозди 2×20 ГОСТ 4033—63

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические требования на гвозди — по ГОСТ 283.

3. Теоретическая масса гвоздей указана в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).