

## ТРАВЕРСЫ ЧЕТЫРЕХОПОРНЫЕ

Конструкция и размеры

Four-support cross-bars,  
Design and dimensionsГОСТ  
18779—80\*Взамен  
ГОСТ 18779—73

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря  
1980 г. № 6293 срок введения установлен


с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры четырехопорных траверс должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

63 ✓ ✓

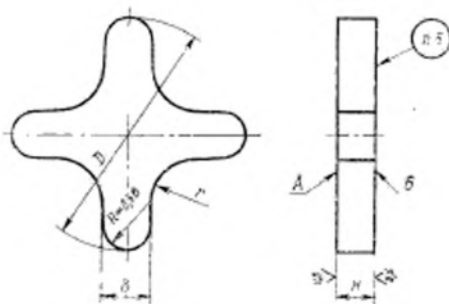

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).

## Размеры в мм

Обозначение траверсы	Прямое- изогнутость	D	H	B	r	Масса, кг, не более
1041-1791		32	5,0	8	8	0,019
1041-1792	8,0		0,029			
1041-1793	40	5,0	0,025			
1041-1794		8,0	0,037			
1041-1795	45	6,3	10	10	0,053	
1041-1796		10,0			0,073	
1041-1797	56	6,3			0,051	
1041-1798		10,0			0,083	
1041-1799	63	8,0	14	16	0,104	
1041-1801		12,0			0,156	
1041-1802	71	8,0			0,117	
1041-1803		12,0			0,175	
1041-1804	80	10,0	16	20	0,155	
1041-1805		14,0			0,232	
1041-1806	71	10,0			0,172	
1041-1807		14,0			0,239	
1041-1808	80	12,0	18	25	0,234	
1041-1809		16,0			0,296	
1041-1811	90	12,0			0,290	
1041-1812		16,0			0,390	
1041-1813	100	14,0	18	25	0,342	
1041-1814		18,0			0,430	
1041-1815	110	14,0			0,378	
1041-1816		18,0			0,494	
1041-1817	125	16,0	18	25	0,490	
1041-1818		20,0			0,615	
1041-1819	140	18,0			0,790	
1041-1821		22,0			0,871	
1041-1822	160	20,0	18	25	0,904	
1041-1823		25,0			1,130	