



3927-88
изд. 1 +

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОЛОДКИ ОБУВНЫЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 3927—88

Издание официальное

20 коп. Б38—88/597

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР
РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

КОЛОДКИ ОБУВНЫЕ
Общие технические условия
Shoe lasts. General specifications

ГОСТ
3927—88

ОКП 96 1212

Срок действия с 01.01.90
до 01.01.95


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на деревянные и пластмассовые колодки метрической нумерации, предназначенные для производства обуви.

Стандарт не распространяется на колодки, предназначенные для изготовления спортивной обуви.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Основные параметры колодок приведены на черт. 1.

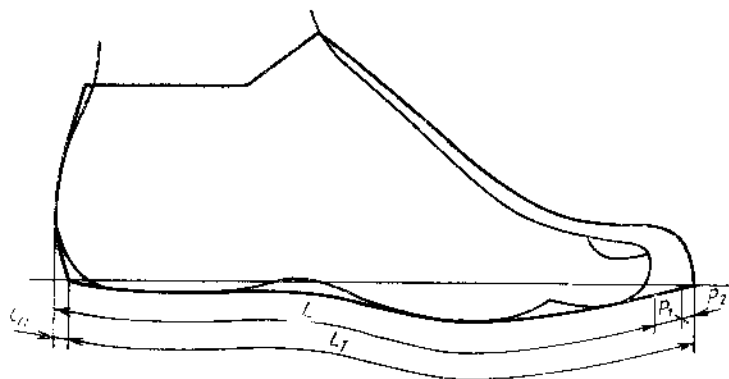

Черт. 1

L_1 — длина следа колодки (стельки), мм.

$L_1 = L - C_{\pi} + P_1 + P_2$, где

L — длина стопы, мм;

P_1 — минимальный функциональный припуск, мм;

P_2 — декоративный припуск, мм;

C_{π} — сдвиг в пятке, мм.

Минимальный припуск P_1 для половозрастных групп 0, 1, 2, 3, 6, 7, 9 и для женской юфтевой специальной обуви, за исключением летней обуви, обуви бесподкладочной и обуви типа «мокасин», должен быть равен 10 мм; для половозрастных групп 4, 5, 8 и видов обуви: летней, бесподкладочной и типа «мокасин» — 5 мм;

ширина следа в пучках, мм (сечение 0,68 L);

ширина следа в пятке, мм (сечение 0,18 L);

обхват пучков, характеризующих полноту, мм (сечение 0,68/0,72 L);

обхват прямого взъема, мм (сечение 0,55 L).

1.2. Номер колодки соответствует длине стопы (L).

1.3. Колодки по половозрастному признаку должны изготавливаться групп, номеров и полнот в соответствии с табл. 1 и 2.

Таблица 1

Колодки для обуви, кроме юфтевой и специального назначения
(интервал между смежными номерами 5 мм)

Группа колодок		Полнота	Номера колодок				Исходный номер
Номер	Наименование						
0	Пинетки	1	95, 100, 105, 110, 115, 120, 125				110
1	Для ясельного возраста	1—3	105, 125,	110, 130,	115, 135,	120, 140	130
2	Малодетская	1—5	145, 165	150,	155,	160,	155
3	Дошкольная	1—5	170, 190,	175, 195,	180, 200	185,	185
4	Для школьни- ков-девочек	1—8	205, 225,	210, 230,	215, 235,	220, 240	225
5	Девичья	1—8	225, 245,	230, 250,	235, 255,	240, 260	235
6	Для школьни- ков-мальчиков	1—8	205, 225,	210, 230,	215, 235,	220, 240	230
7	Мальчиковая	1—8	245, 265,	250, 270,	255, 275,	260, 280	265
8	Женская	1—12	210, 230, 250, 270,	215, 235, 255, 275,	220, 240, 260,	225, 245, 265,	240

Продолжение табл. 1

Группа колодок		Полнота	Номера колодок				Исходный номер
Номер	Наименование						
9	Мужская	1—12	245, 265, 285, 305	250, 270, 290,	255, 275, 295,	260, 280, 300,	270

Примечания:

1. Допускается по требованию потребителя изготавливать колодки для 8 и 9-й групп других номеров и полнот.

2. Для предприятий-изготовителей допускается подразделять девичью и мальчиковую группы колодок на подгруппы:

1-я девичья с 225 по 240 номер;

2-я девичья с 245 по 260 номер;

1-я мальчиковая с 245 по 260 номер;

2-я мальчиковая с 265 по 280 номер.

Таблица 2

Колодки для обуви юфтевой и специального назначения
(интервал между смежными номерами 7,5 мм)

Группа колодок		Количество полнот	Номера колодок					Исходные номера
Номер	Наименование							
3	Дошкольная	3	172,	180,	187,	195,	202	187
6	Для школьников	3	210,	217,	225,	232,	240	225
7	Мальчиковая	3	247,	255,	262,	270,	277	262
8	Женская	3	217, 255,	225, 262,	232, 270,	240, 277,	247, 285,	240
9	Мужская	3	240, 277,	247, 285,	255, 292,	262, 300,	270, 307	270

Примечания:

1. При определении номера колодки 0,5 мм округляют в меньшую сторону.

2. Допускается по требованию потребителя дополнять группы колодок другими номерами.

1.4. В зависимости от приподнятости пяточной части обувные колодки подразделяют на подгруппы в соответствии с табл. 3.