

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ
ЗАПЛЕЧИКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ
ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ**

РАЗМЕРЫ

**ГОСТ 20226—82
(СТ СЭВ 2794—80)**

Издание официальное

Цена 15 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

РАЗРАБОТАН Министерством автомобильной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ

С. А. Доброборский, Т. И. Федорова

ВНЕСЕН Министерством автомобильной промышленности

Зам. министра В. П. Коломников

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 февраля 1982 г.
№ 831

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ. ЗАПЛЕЧИКИ ДЛЯ
УСТАНОВКИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯГОСТ
20226—82

Размеры

Rolling bearings.
Shoulders for bearing mounting.
Dimensions

(СТ СЭВ 2794—80)

ОКП 64 0000

Взамен
ГОСТ 20226—74

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 февраля 1982 г. № 831 срок введения установлен

с 01.01 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на заплечики валов и корпусов для установки подшипников качения, основные размеры которых соответствуют ГОСТ 3478—79.

Стандарт не распространяется на заплечики для установки подшипников качения по ГОСТ 9592—75 и ГОСТ 4060—78.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2794—80.


2. Размеры заплечиков должны соответствовать указанным на черт. 1—27 и в табл. 1—35.

Примечание. Приведенные чертежи не определяют конструкцию подшипникового узла.


Радиальные и радиально-упорные подшипники качения

по ГОСТ 8338—75

по ГОСТ 7242—81



Черт. 1



Черт. 2


Издание официальное

Перепечатка воспрещена




© Издательство стандартов, 1982

по ГОСТ 10058—75




Черт. 3

по ГОСТ 5720—75

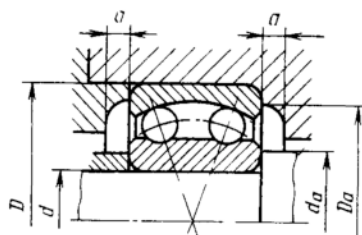


Черт. 4

по ГОСТ 831—75

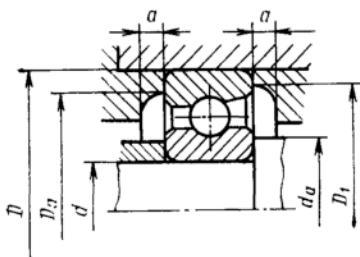


Черт. 5

по ГОСТ 832—78

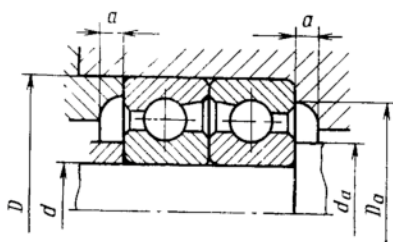


Черт. 6

по ГОСТ 8882—75

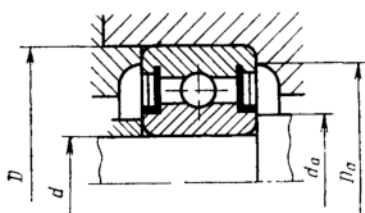

Черт. 7

по ГОСТ 8995—75



Черт. 8