

**ПРИХВАТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ  
СТУПЕНЧАТЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ  
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ**

Конструкция

Moveable stepped gripper for machine retaining  
devices. Design**ГОСТ**  
12939—67


Дата введения 01.01.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры передвижных ступенчатых прихватов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

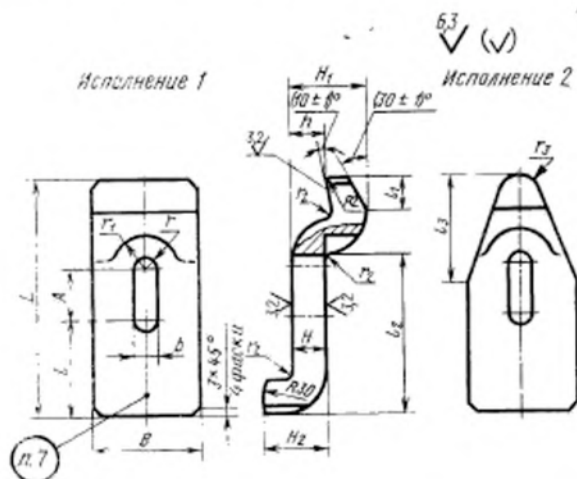

Размеры, мм

Обозначение прутков	Группа прочности	Класс прочности	b	L	B	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	A	h	t	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	r	r <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>	r <sub>3</sub>	Диаметр прутка	Макс. длина
7011—0111	1	1	—	80	40	12	28	22	15	14	20	15	50	—	—	—	—	—	—	0,352
7011—0112	2	2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	—	7	19	8	—	M12	0,328
7011—0113	1	1	—	100	45	16	37	28	20	19	30	16	65	—	—	—	—	—	—	0,635
7011—0114	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	—	—	—	8	—	—	0,535
7011—0115	1	1	—	125	56	18	40	34	—	20	40	20	85	—	—	—	—	—	—	1,09
7011—0116	2	2	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	55	—	9	2	10	—	M16	0,815
7011—0117	1	1	18	—	60	—	48	38	—	—	65	25	110	—	—	—	—	—	—	1,98
7011—0118	2	2	—	160	—	20	—	—	—	25	—	—	60	—	—	—	10	—	—	1,32
7011—0119	1	1	—	—	70	—	50	42	—	—	50	28	104	—	—	—	—	—	—	2,35
7011—0120	2	2	22	—	—	—	—	—	30	—	—	—	75	—	11	27,5	12	—	M20	1,95
7011—0121	1	1	—	—	80	25	60	52	—	32	80	—	135	—	—	—	—	—	—	3,55
7011—0122	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	—	—	—	10	—	—	3,15
7011—0123	1	1	—	250	90	—	—	—	—	—	100	30	175	—	—	—	—	—	—	5,78
7011—0124	2	2	26	—	—	30	70	60	50	34	—	—	100	—	13	32,5	10	—	M24	5,22
7011—0125	1	1	—	320	100	—	—	—	—	—	160	—	240	—	—	—	—	—	—	7,58
7011—0126	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	—	—	—	—	—	—	7,28

Размеры, мм

Обозначение прихватов	Применение	Исполнение	b	L	B	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	A	h	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	r	r <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>	r <sub>3</sub>	Ранцев Boгата	Масса, кг	
7011-0127		1		200				70			62	24	150											5,68
7011-0128				250							90		175						16,5	40	10	15	M30	6,84
7011-0129		2	33		110	30	72		50	36		30						100						6,27
7011-0130		1						60			155													8,88
7011 0131		2		320									240					110						8,48

Пример условного обозначения передвижного ступенчатого прихвата исполнения 1, размерами b = 14 мм и L = 80 мм:

Прихват 7011-0111 ГОСТ 12939-67

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Твердость — 36,5 . . . 41,5 НРС<sub>2</sub>.

4. Предельные отклонения размеров: H14, h14,  $\pm \frac{t_2}{2}$ .

3. 4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5. (Исключен, Изм. № 1).

6. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия -- по ГОСТ 9.306-85).

7. Маркировать: обозначение прихвата и обозначение стандарта. Допускается маркировку прихватов одного типоразмера наносить на тару или упаковку.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Пример применения передвижных ступенчатых прихватов приведен в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).