

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ЖИЛЕТЫ МЕХОВЫЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 11287—76

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ЖИЛЕТЫ МЕХОВЫЕ
Общие технические условияFur vests.
General specifications**ГОСТ**
11287-76*Взамен
ГОСТ 11287-65

ОКП 89 2400

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 января 1976 г. № 193 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 25.09.86 № 2827 срок действия продлен

до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на нагольные и с меховым верхом мужские и женские жилеты, изготовленные из шубной овчины и меховых шкурок, а также мужские и женские комбинированные жилеты.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Жилеты должны изготавливаться в соответствии с размерами и ростоми, приведенными в табл. 1—2 рекомендуемого приложения.

Изготовление жилетов других размеров и ростов согласовывают с потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.1а. Абсолютные величины измерений готовых изделий должны быть предусмотрены в техническом описании модели.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

1.2. Допускаемые отклонения от абсолютных величин основных измерений (см. чертеж) должны соответствовать указанным в табл. 1.

Издание официальное

Перелечатка воспрещена

★

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1979 г., декабре 1981 г., сентябре 1986 г. (ИУС 9-79, 3-82, 12-86).

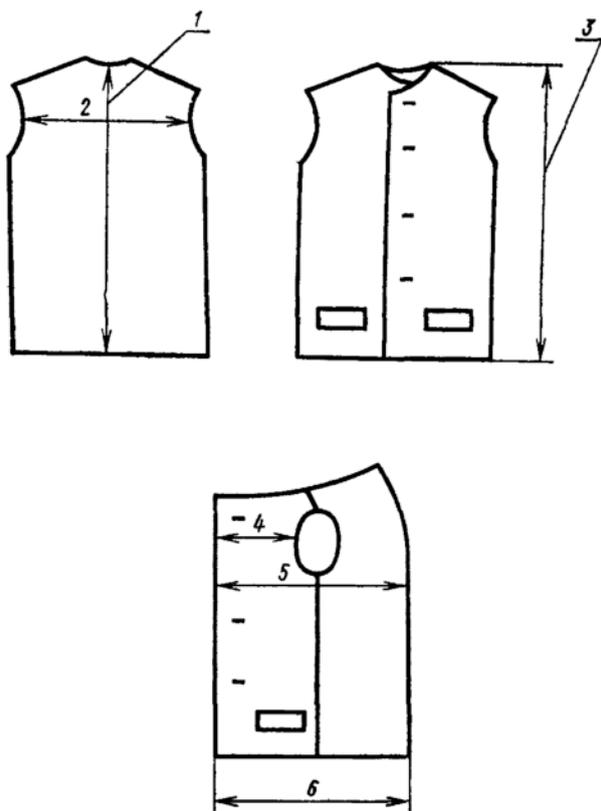


Таблица 1

Номера измерений на чертеже	Наименования измерений	Допускаемые отклонения, см
1	Длина спинки посередине от горловины до низа	$\pm 1,0$
2	Ширина спинки между проймами в самом узком месте	$\pm 0,5$
3	Длина полочки от высшей точки плечевого шва до низа	$\pm 1,0$
4	Ширина полочки от проймы до края борта в самом узком месте	$\pm 0,5$
5	Ширина жилета на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	$\pm 1,0$
6	Ширина жилета внизу от середины спинки до края борта	$\pm 1,0$

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Жилеты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технической документации, утвер-

жденной в установленном порядке и соответствовать образцам (эталонам) по ГОСТ 15.007—81.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2. Жилеты должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Наименования материалов	Обозначения стандартов	Назначение материалов
Шкурки мелких грызунов	ГОСТ 17714—72	Для верха
Шкурки козлят	ГОСТ 11111—81	То же
Шкурки кролика мехового	ГОСТ 2974—75	»
Шкурки жеребка мехового	ГОСТ 10414—63	»
Опоек меховой	ГОСТ 11296—65	»
Овчина меховая	ГОСТ 4661—76	»
Овчина шубная	ГОСТ 1821—75	»
Меховой велюр	—	»
Шкурки ягнят (лямка)	ГОСТ 21184—75	»
Каракуль чистопородный краше- ный	ГОСТ 9296—74	»
Каракуль чистопородный серый	ГОСТ 3157—69	»
Каракуль чистопородный цветной	ГОСТ 3595—74	»
Каракуль чистопородный крашенный в цветные тона	—	»
Каракуль метис	ГОСТ 21481—76	»
Пластины из скорняжного лоскута каракуля	—	»
Пластины меховые на искусствен- ной основе	—	»
Ткани шелковые подкладочные	ГОСТ 20272—83	Для подкладки
Ткани подкладочные из искусствен- ных нитей	ГОСТ 15536—77	То же
Ткани жаккардовые плательно- костюмные из натурального шелка, химических нитей и пряжи	ГОСТ 15138—86	»
Сатины и ластики хлопчатобумаж- ные	ГОСТ 6391—80	»
Фланели, бумазен и байки хлопча- тобумажные и смешанные	ГОСТ 7259—77	»
Ткани хлопчатобумажные миткале- вой группы: коленкор, ситец мягкой отделки	ГОСТ 7138—83	Для прокладки
Ткани льняные. Бортовки суровые малоусадочные	ГОСТ 5665—77	»
Полотна клееные прокладочные	ГОСТ 25441—82	»
Тесьма бортовая	—	»
Ткани хлопчатобумажные подкла- дочные и прикладные, саржа гладко- окрашенная	ГОСТ 7896—76	Для мешковины карманов
Ткани хлопчатобумажные смешан- ные обувные	ГОСТ 19196—80	То же
Кожа искусственная на тканевой основе с поливинилхлоридным по- крытием	ГОСТ 23367—78	Для отделки