

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭИФ КР

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**


**ГОЛОВКИ ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 8615—89

Издание официальное

БЗ 5—89/353



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОЛОВКИ ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Общие технические условия

Universal dividing heads.
General specifications**ГОСТ****8615—89**

ОКП 39 9333

Срок действия

с 01.07.90

до 01.07.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


Настоящий стандарт распространяется на механические делительные универсальные головки общего назначения классов точности Н и П с ручным и (или) механизированным приводом от станка, предназначенные для обработки на металлорежущих станках поверхностей деталей по 8—10-му квалитетам ГОСТ 25346 и изготавливаемые для нужд народного хозяйства.

Делительные универсальные головки изготавливаются исполнений:

- 1 — с резьбовым концом шпинделя;
- 2 — с фланцевым концом шпинделя под поворотную шайбу по ГОСТ 12593.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Основные параметры и размеры делительных головок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

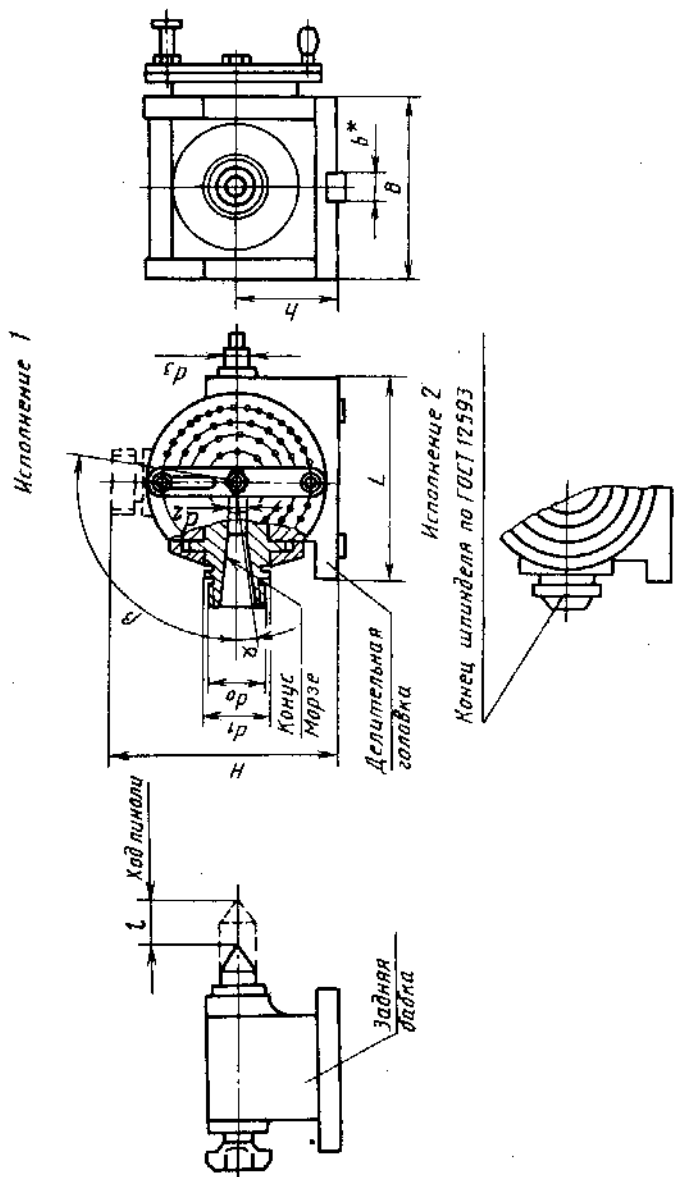

* Размер для справок.

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию делительной головки.

Таблица 1

Обозначения головок	Исполнение	Наковальня диаметра обработки D	H, не более	h	Конус Морзе	Концы шпиделя		d ₁ по ГОСТ 12593	d ₂ не менее	d ₃ по ГОСТ 9150	L×B, не более	Диаметр ус-тавляе-мого 3-х-удач-ного па-трона по ГОСТ 2675	Масса, кг, не более
						Условный размер по ГОСТ 12593	резьбовой по ГОСТ 9150 d ₄ 8g						
7036-0051	1	160	190	85	2	—	M33×2	35	14,9	20	220×160	100	40
7036-0061	2	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	45
7036-0052	1	200	235	105	3	—	M39×3	40	20,2	20	—	125	50
7036-0062	2	—	—	—	4	3	—	—	—	—	260×180	—	55
7036-0053	1	250	280	130	—	—	M52×3	55	26,5	—	—	160	60
7036-0063	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	105
7036-0054	1	320	350	165	—	—	M60×4	62	—	—	—	—	110
7036-0064	2	—	—	—	5	5	—	—	38,2	35	300×240	—	120
7036-0055	1	400	450	210	—	—	M76×4	78	—	32	—	200	140
7036-0065	2	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	150
7036-0056	1	500	560	255	6	—	M90×6	92	54,6	50	350×300	250	—
7036-0066	2	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—

Примечание. Масса делительной головки указана без принадлежности.