

ФИКСАТОРЫ СТЕРЖНЕВЫЕ УДЛИНЕННЫЕ

Конструкция и размеры

Extended rod locators.
Design and dimensionsГОСТ
18773—80*Взамен
ГОСТ 18773—73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6292 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры стержневых удлиненных фиксаторов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

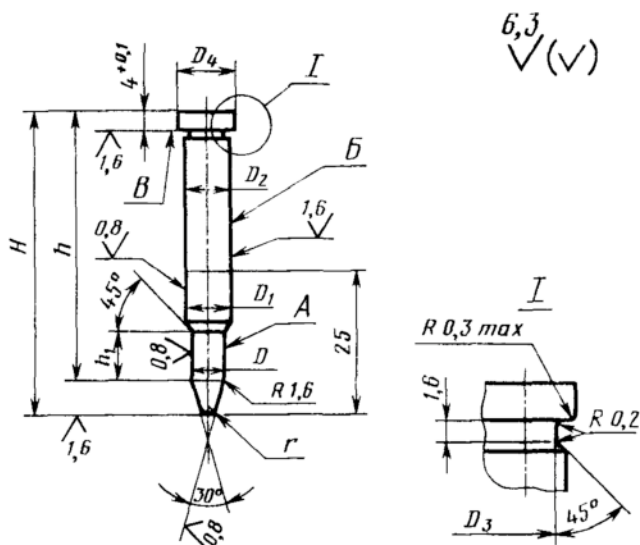

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).

Размеры в мм

Обозначение фиксатора	Применяемость	D (поле допуска h9)	D_1 (поле допуска h6)	D_2 (поле допуска h12)	D_3	D_4	H	h	h_1	r	Масса, кг, не более
1052-0891		От 1,5 до 2,3	3,2	3,2	2,8	5,0	35	33,5	6	0,4	0,001
1052-0892	39						37,5				
1052-0893	43						41,5				
1052-0894	48						46,5				
1052-0895	53						51,5				
1052-0896	59						57,5				
1052-0897	66						64,5				
1052-0898	Св. 2,3 до 3,0						36	33,5	6	0,6	0,002
1052-0899							40	37,5			
1052-0901							44	41,5			
1052-0902							49	46,5			
1052-0903							54	51,5			
1052-0904							60	57,5			
1052-0905							67	64,5			
1052-0906	Св. 3,0 до 3,8	4,0	4,0	3,6	6,0		37	34,5	6	0,6	0,004
1052-0907							41	38,5			
1052-0908							45	42,5			
1052-0909							50	47,5			
1052-0911							55	52,5			
1052-0912							61	58,5			
1052-0913							68	65,5			

Размеры в мм

Обозначение фиксатора	Применяемость	D (поле допуска h9)	D_1 (поле допуска h6)	D_2 (поле допуска h12)	D_3	D_4	H	h	f_{h_1}	r	Масса, кг, не более
1052-0914		Св. 3,8 до 4,8	5,0	5,0	4,6	7,1	38	34,5	8	0,6	0,006
1052-0915	42						38,5				
1052-0916	46						42,5				
1052-0917	51						47,5	0,008			
1052-0918	56						52,5				
1052-0919	62						58,5				
1052-0921	69						65,5	0,009			
1052-0922	73						69,5				
1052-0923	38						34,5				
1052-0924	42	38,5	Св. 4,8 до 6,0	6,3	6,3	5,9	8,0	8	0,6	0,010	
1052-0925	46	42,5									
1052-0926	51	47,5									
1052-0927	56	52,5									
1052-0928	62	58,5									
1052-0929	69	65,5									
1052-0931	73	69,5									
1052-0932	77	73,5									
1052-0933	40	34,5									Св. 6,0 до 7,8
1052-0934	44	38,5									
1052-0935	48	42,5									