

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВТУЛКИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ УДЛИНЕННЫЕ
ПРЕСС-ФОРМ И ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ


Конструкция и размеры

ГОСТ
17388—72*Long-sized guide bushings of plastics moulds
and die casting dies.
Construction and dimensionsПостановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 5 января 1972 г. № 14 срок введения установлен

с 01.07.73

1. Настоящий стандарт распространяется на удлиненные направляющие втулки пресс-форм для прессования изделий из реактопластов и форм для литья под давлением изделий из термопластов и цветных сплавов.

2. Конструкция и размеры должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

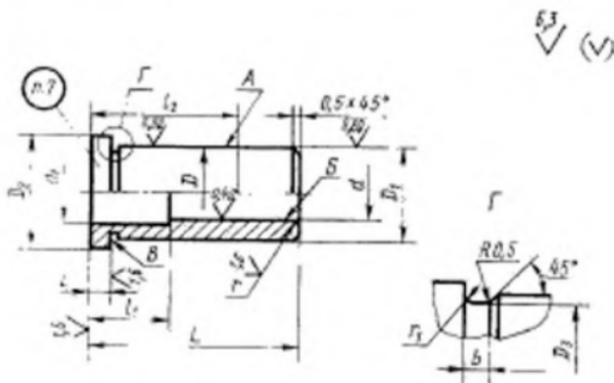

Издание официальное

* Переиздание (май 1992 г.) с Изменениями № 1, 2,
утвержденными в апреле 1981 г., сентябре 1986 г.
(ИУС 6—81, 11—86)

Размеры, мм

Обозначение штулки	Применимость		d_1				D_2	L	l (пред. откл. по III)	l_1	l_2	b	r	r_1	Масса, кг
	d (пред. по II)	d_1 (пред. по III)	d_2 (пред. по IV)	d_3 (пред. по V)	d_4 (пред. по VI)	d_5 (пред. по VII)									
1032-1391	20	21	28	28	32	27,5	63	6,3	20	40	3	2,5	1,0		0,15
1032-1392	25	26	36	36	40	35,5									50
1032-1393							80		32						0,33
1032-1394	32	33	40	40	45	39,5	100	10,0	20	63					0,30
1032-1395	40	41	50	50	56	49,5									80
1032-1396	50	52	63	63	71	62,0	125	12,0	25	100	5	4,0	1,6		1,18
1032-1397	63	65	80	80	90	79,0	160		40	125					2,46

Пример условного обозначения удлиненной направляющей втулки с размерами $d=20$ мм, $L=63$ мм:

Втулка 1032—1391 ГОСТ 17388—72

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал — сталь марки У8А по ГОСТ 1435—90.

4. Твердость — 47 ... 51 HRC₂.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. Допуск радиального биения поверхности *A* относительно оси отверстия *B* — по 5 степени точности ГОСТ 24643—81.

6. Допуск торцового биения поверхности *B* относительно оси отверстия *B* — по 7 степени точности ГОСТ 24643—81.

7. Маркировать: условное обозначение без наименования детали и товарный знак предприятия-изготовителя. Допускается маркировку наносить на бирке для партии деталей с общим условным обозначением.

8. Остальные технические требования — по ГОСТ 17392—72.

9. Примеры установки удлиненной направляющей втулки в пресс-форме с составной обоймой приведены в рекомендуемом приложении.