

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

20265-83
+



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**СОЕДИНИТЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ
КОАКСИАЛЬНЫЕ**

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 20265-83

Издание официальное



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

Цена 3 коп.

СОЕДИНИТЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ

Присоединительные размеры

Coaxial radio-frequency connectors. Coupling
dimensionsГОСТ
20265-83Взамен
ГОСТ 20265-74

ОКП 63 8300

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 октября 1983 г. № 5164 срок действия установлен


с 01.01.85
до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на радиочастотные коаксиальные соединители и устанавливает их присоединительные размеры.

2. Присоединительные размеры соединителей, волновые сопротивления и верхние границы рабочего диапазона частот указаны на черт. 1—10 и в таблице.

Тип I. Валка

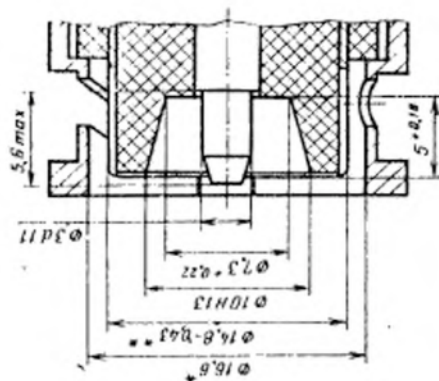

Тип I. Розетка

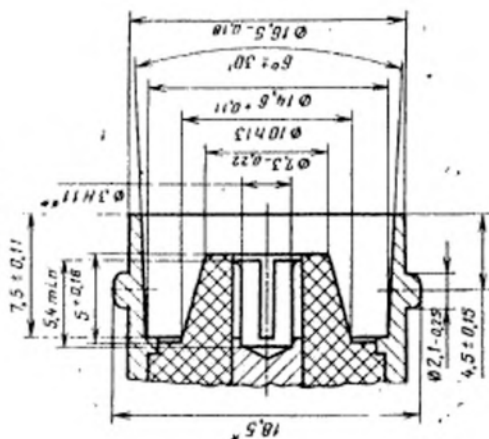


* Размер для справок.


** Размеры до шлицеванки.

Черт. 1

Тип II. Вназа

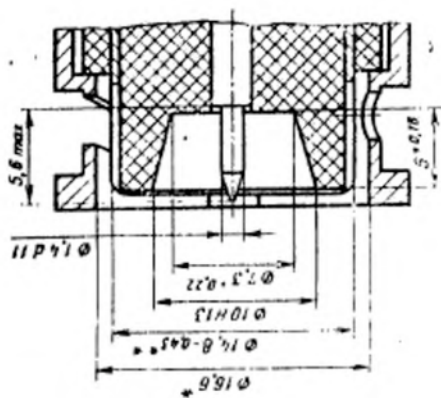

Тип II. Поверх.

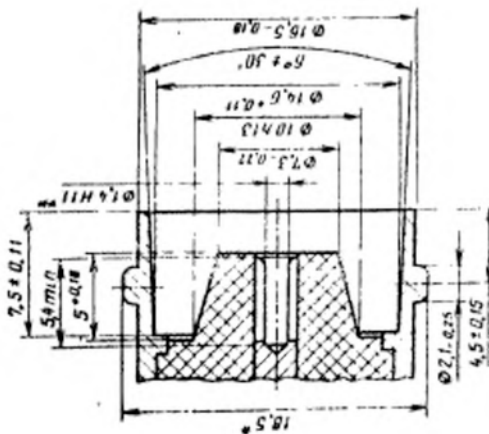

* Размеры для справок
 ** Размер до шлицевания

Черт. 2