

УПОРЫ РАЗОВЫЕ С ГНЕЗДОМ ПОД ПРУЖИНУ

Конструкция и размеры

Expandable stops with a nest for spring.

Design and dimensions

ГОСТ
18741-80*Взамен
ГОСТ 18741-73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6290 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры разовых упоров с гнездом под пружину должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

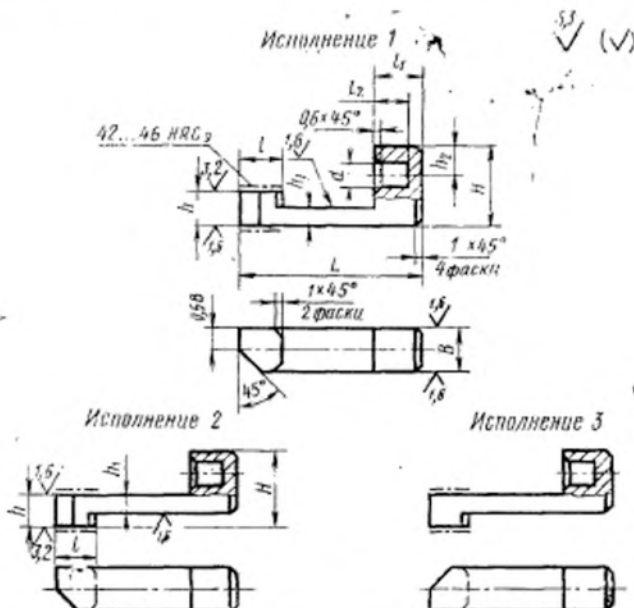

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4-86).

Размеры в мм

Обозначение упора	Препро- мислен- ность	Испол- нение	k	k _z (поле допуска d11)	k _z (поле допуска d11)	B (поле допуска d11)	L	H	t	t ₁	t ₂	d	Масса, кг, не более
1050-1021		1					От 25 до 40	16					0,012
1050-1022		2	3,8	2									0,011
1050-1023		3			5	8						6	0,015
1050-1024		1		3			От 25 до 45		6				0,013
1050-1025		2	5,8					18					0,019
1050-1026		3											0,016
1050-1027		1		2						10	8		0,024
1050-1028		2	3,8										0,021
1050-1029		3					От 30 до 50	20				7	0,030
1050-1031		1		3	6	10			8				0,027
1050-1032		2	5,8										0,044
1050-1033		3											0,040
1050-1034		1					От 35 до 56	22					
1050-1035		2											
1050-1036		3	7,8	4									
1050-1037		1											
1050-1038		2			8	12	От 40 до 60	25	10	12	10	9	
1050-1039		3											