

УПОРЫ СТУПЕНЧАТЫЕ УТОПАЮЩИЕ С ПЛАСТИНОЙ

ГОСТ

Конструкция и размеры

18748—80*

Stepped countersunk stops with a plate.
 Design and dimensions

Взамен
 ГОСТ 18748—73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6289 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры ступенчатых утопающих упоров с пластиной должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Черт. 1

Размеры для справок.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).


Таблица 1
Размеры в мм

Обозначение узора	Приме- нимость	d	h	z	Масса, гс, не более	Пос. 1 Стержень Код. 1	Пос. 2 Пластина Код. 1	Пос. 3 Штифт по ГОСТ 3126—70 Код. 1
1050-0651.		6,3	14	8	0,005	1050-0651/001	1050-0651/002	2м6×6
1050-0652	10			1050-0652/002				
1050-0653			16	9	0,012	1050-0653/001	1050-0653/002	
1050-0654	11			1050-0654/002				
1050-0655		8,0	18	9	0,013	1050-0655/001	1050-0653/002	3м6×8
1050-0656	11			1050-0654/002				
1050-0657				9	0,014	1050-0657/001	1050-0653/002	
1050-0658	11			1050-0654/002				
1050-0659			20	10	0,018	1050-0659/001	1050-0659/002	
1050-0661	12			1050-0654/002				
1050-0662		10,0		10	0,022	1050-0662/001	1050-0661/002	3м6×10
1050-0663	10			1050-0659/002				
1050-0664		12,0	25	12	0,031	1050-0664/001	1050-0661/002	
1050-0665	14			1050-0665/002				

Пример условного обозначения упора размерами $d=8$ мм, $h=16$ мм, $l=9$ мм:

Упор 1050-0653 ГОСТ 18748—80

2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
3. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Пример применения ступенчатых утопающих упоров с пластиной дан в справочном приложении.
5. Конструкция и размеры стержней (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

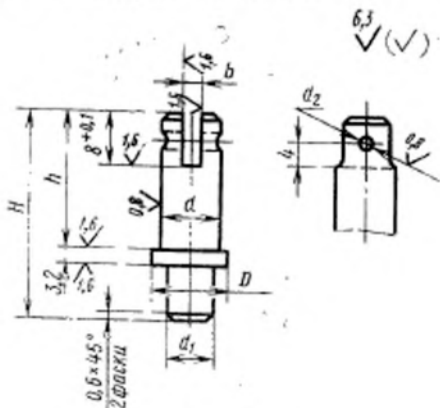

Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение стержня	d (поле допуска G9)	d_1	d_2 (поле допуска H11)	D	h	H	b (поле допуска H9)	Масса, кг, не более	
1050-0651/001	6,3	5,0	2	8	14	22	2,0	0,004	
1050-0653/001					16	28		0,010	
1050-0655/001	8,0	7,1	3	10	18	32	3,2	0,011	
1050-0657/001					20	36		0,012	
1050-0659/001	10,0	7,1	3	12	25	40	3,2	0,016	
1050-0662/001								45	0,019
1050-0664/001								14	45