

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**УГОЛЬНИКИ ЧЕРТЕЖНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

ГОСТ 5094—74

Издание официальное

БЗ 1—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

322₂

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 08.05.74 № 1083
3. ВЗАМЕН ГОСТ 5094—67
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 2.302—68	2.12	ГОСТ 8273—75	5.2
ГОСТ 15.001—88	3.3	ГОСТ 8828—89	5.4
ГОСТ 26.008—85	2.16	ГОСТ 9142—90	5.2
ГОСТ 99—96	2.3	ГОСТ 10354—82	5.2
ГОСТ 2228—81	5.2	ГОСТ 10905—86	4.8
ГОСТ 2695—83	2.3	ГОСТ 12301—81	5.2
ГОСТ 2789—73	2.9	ГОСТ 13837—79	4.7
ГОСТ 2930—62	2.16	ГОСТ 14192—96	5.5
ГОСТ 2991—85	5.2	ГОСТ 15150—69	2.2; 5.7
ГОСТ 5378—88	4.9	ГОСТ 16588—91	4.5
ГОСТ 5959—80	5.2	ГОСТ 22852—77	5.4
ГОСТ 7016—82	2.9	ТУ 2—034—225—87	4.8

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в августе 1977 г., июне 1980 г., январе 1985 г., декабре 1989 г. (ИУС 10—77, 8—80, 4—85, 3—90)

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р**УГОЛЬНИКИ ЧЕРТЕЖНЫЕ****Технические условия**Drawing set-squares.
Specifications**ГОСТ
5094—74**ОКП 42 6541Дата введения 01.07.75

Настоящий стандарт распространяется на чертежные угольники с углами при вершинах 45°; 45°; 90° и 30°; 60°; 90°, предназначенные для выполнения чертежно-графических работ.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Чертежные угольники должны изготавляться следующих типов:

УЧП-45 — угольники чертежные пластмассовые с углами при вершинах 45, 45 и 90°;

УЧП-30 — угольники чертежные пластмассовые с углами при вершинах 30, 60 и 90°;

УЧД-45 — угольники чертежные деревянные с углами при вершинах 45, 45 и 90°;

УЧД-30 — угольники чертежные деревянные с углами при вершинах 30, 60 и 90°.


1.2. Угольники должны изготавляться следующих исполнений:

1 — для работы карандашом;

2 — для работы карандашом и тушью.


1.3. Основные размеры угольников должны соответствовать указанным на черт. 1—4 и в таблице.

Тип УЧП-45

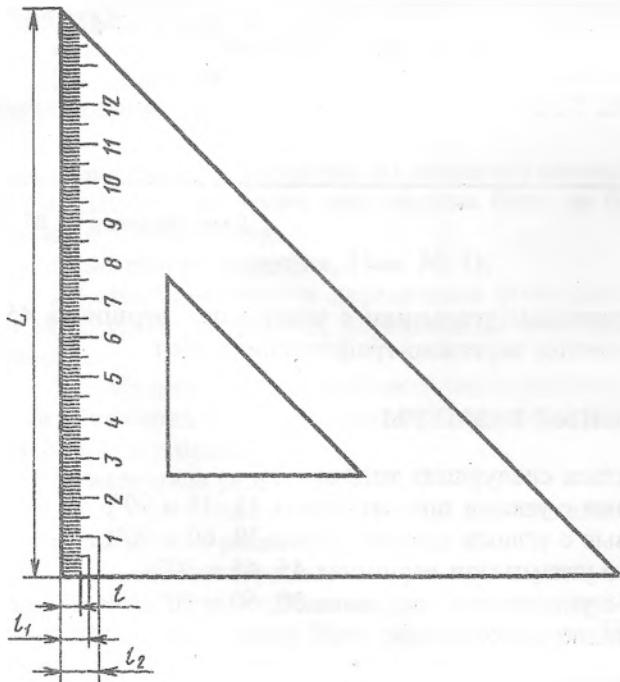

Черт. 1


Тип УЧП-30

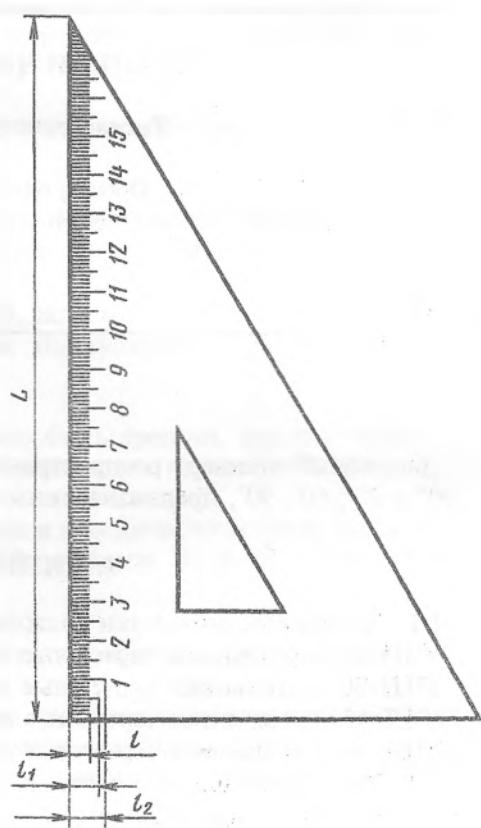

Черт. 2

Тип УЧД-45

Угольники с размером катета до 160 мм

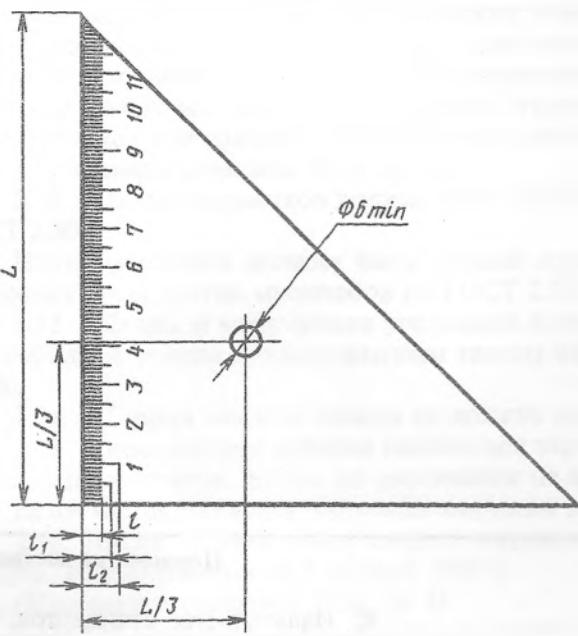

Черт. 3

Угольники с размером катета свыше 130 мм

