

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДРТ

**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**



20505-75  
20508-75

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ  
СОЮЗА ССР**

---

**ПАТРОНЫ ПОВОДКОВЫЕ  
И ОПРАВКИ КАЧАЮЩИЕСЯ  
ДЛЯ РАЗВЕРТОК  
К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ  
СТАНКАМ  
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ  
ГОСТ 20505-75—ГОСТ 20508-75**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**ПАТРОНЫ ПОВОДКОВЫЕ ДЛЯ КАЧАЮЩИХСЯ  
ОПРАВОК К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ**

**Конструкция и размеры**

Driver chucks for pivoting arbours  
for turret lathes  
Design and dimensions

**ГОСТ  
20505—75\***

Взамен  
МН 1019—60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 14 февраля 1975 г. № 429 срок введения установлен

с 01.01 1976 г.


Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на поводковые патроны для качающихся оправок для работы развертками на токарно-револьверных станках.

В стандарте учтены требования рекомендаций СЭВ по стандартизации РС 2308—69, РС 2927—71 и РС 2928—71.

2. Конструкция и размеры патронов должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

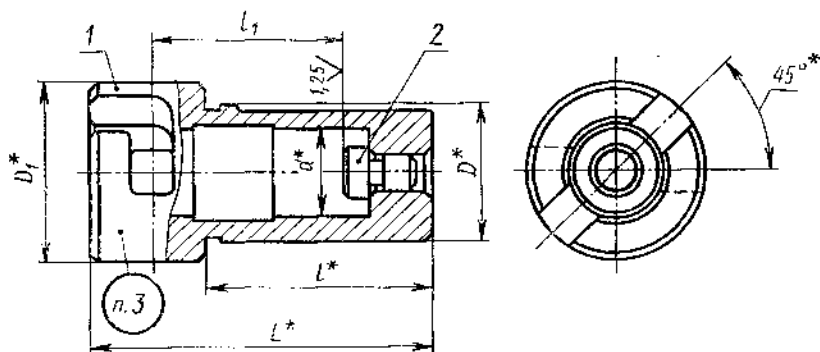

\* Размеры для справок.

Черт. 1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание август 1981 г. с Изменением № 1,  
утвержденным в марте 1981 г. (ИУС № 6—1981 г.).

Таблица 1

Размеры в мм

| Обозначения патронов | Применяемость | $D$  | $d$ | $L$ | $D_1$ | $l$ | $l_1$ | Масса, кг | Поз. 1.<br>Корпус | Поз. 2.<br>Опора<br>ГОСТ 13440—68<br>(пред. откл.<br>размера<br>II по h6) |
|----------------------|---------------|------|-----|-----|-------|-----|-------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                      |               |      |     |     |       |     |       |           | Обозначения       |                                                                           |
| 6155-0051            |               | 20   | 12  | 55  | 25    |     | 38    | 0,12      | 6155-0051/001     | 7034-0268                                                                 |
| 6155-0052            |               | 25   | 18  |     | 36    | 50  |       | 0,20      | 6155-0052/001     |                                                                           |
| 6155-0053            |               | 30   |     | 75  | 40    |     | 42    | 0,31      | 6155-0053/001     | 7034-0271                                                                 |
| 6155-0054            |               | 32   | 20  |     |       |     |       | 0,34      | 6155-0054/001     |                                                                           |
| 6155-0055            |               | 38** |     |     |       |     |       | 0,66      | 6155-0055/001     |                                                                           |
| 6155-0056            |               |      | 28  | 90  | 50    | 63  | 56    | 0,51      | 6155-0056/001     |                                                                           |
| 6155-0057            |               | 40   | 20  |     |       |     |       | 0,71      | 6155-0057/001     |                                                                           |
| 6155-0058            |               |      |     |     |       |     |       | 0,56      | 6155-0058/001     |                                                                           |
| 6155-0059            |               | 45** | 28  |     |       |     |       | 0,94      | 6155-0059/001     |                                                                           |
| 6155-0061            |               | 50   |     |     | 56    | 80  | 75    | 1,18      | 6155-0061/001     |                                                                           |
| 6155-0062            |               |      | 35  | 110 |       |     |       | 0,95      | 6155-0062/001     | 7034-0281                                                                 |
| 6155-0063            |               | 55** |     |     | 65    |     |       | 1,41      | 6155-0063/001     |                                                                           |
| 6155-0064            |               | 63   | 40  |     | 70    |     |       | 2,79      | 6155-0064/001     |                                                                           |
| 6155-0065            |               | 65   |     | 170 |       | 125 | 120   | 2,99      | 6155-0065/001     |                                                                           |
| 6155-0066            |               | 80   | 50  |     | 90    |     |       | 4,24      | 6155-0066/001     |                                                                           |

\*\* Для станков, выпущенных до 1972 г.

Пример условного обозначения патрона размерами  $D=20$  мм,  $d=12$  мм:

Патрон 6155-0051 ГОСТ 20505—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Маркировать: обозначение патрона и товарный знак предприятия-изготовителя.