

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

ГОСТ 5547—93  
(ИСО 5743—88, ИСО 5746—88)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ПЛОСКОГУБЦЫ  
КОМБИНИРОВАННЫЕ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное

БЗ 2—94

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
Минск

## Предисловие

## 1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь Республика Кыргызстан Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан Туркменистан Украина	Белстандарт Кыргызстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Таджикстандарт Туркменглавгосинспекция Госстандарт Украины

3 Стандарт полностью соответствует требованиям международных стандартов ИСО 5743—88 и ИСО 5746—88, а также соответствует требованиям международного стандарта ИСО 5744—88 в части методов испытаний плоскогубцев с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

## 4 ВЗАМЕН ГОСТ 5547—86

© Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Технического секретариата Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

## ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ.

Технические условия

Engineer's and lineman's pliers.  
Specifications

ГОСТ

5547—93

(ИСО 5743—88,  
ИСО 5746—88)

ОКП 39 2641

Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на комбинированные плоскогубцы (далее плоскогубцы), предназначенные для захвата, манипулирования и перекусывания проволоки.

Стандарт не распространяется на плоскогубцы, изготавливаемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях.

Требования настоящего стандарта являются обязательными (кроме разд. 3). Стандарт пригоден для целей сертификации на безопасность по пп. 4.7, 4.8, 4.10, 4.11.

**1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ**

1.1. Плоскогубцы должны изготавливаться исполнений:


1 — с удлиненными губками (производственного назначения);

2 — с короткими губками (типа Линнеман).


1.2. Основные размеры плоскогубцев должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Плоскогубцы должны изготавливаться без изолирующих и с изолирующими рукоятками в соответствии с ГОСТ 11516.

## Исполнение 1

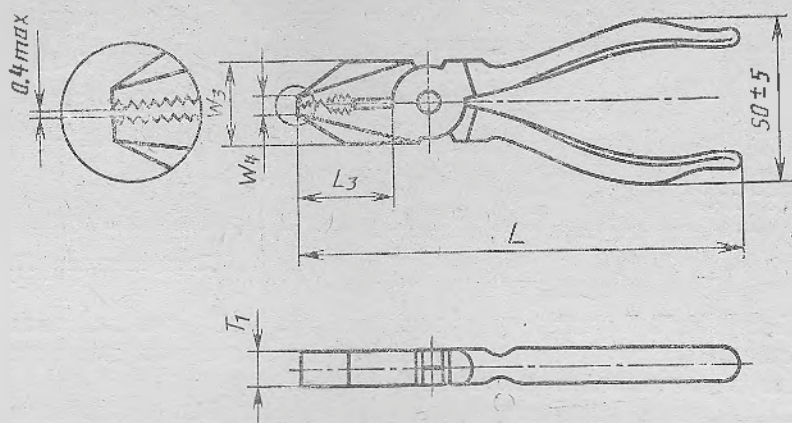

## Исполнение 2

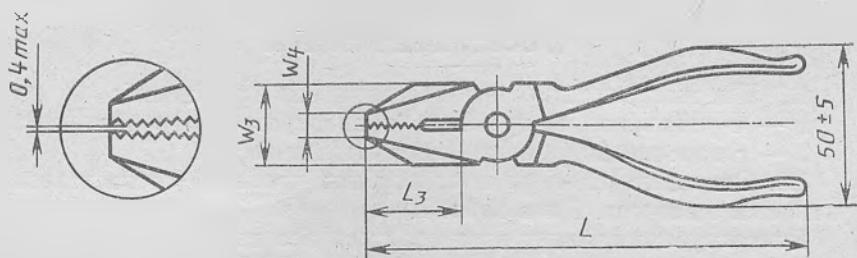

Черт. 1

## Примечания.

1. Чертеж не определяет конструкцию.
2. Размеры плоскогубцев даны без учета изолирующих рукояток.
3. Поскогубцы с околосферными прорезами изготавливаются по заказу потребителя.