

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ЯЩИКИ ДОЩАТЫЕ
ДЛЯ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 4295—80

Издание официальное

50 руб. БЗ 5—92

**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

ЯЩИКИ ДОЩАТЫЕ ДЛЯ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА

Технические условия

Wooden crates for sheet glass.
Specifications

ГОСТ

4295—80

ОКП 53 7111

Дата введения 01.01.82

Настоящий стандарт распространяется на дощатые ящики, предназначенные для упаковывания, хранения и транспортирования листового стекла, массой свыше 80 до 2000 кг, в том числе при транспортировании стекла в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы.

Требования разд. 1 (кроме п. 1.7), пп. 2.1, 2.3, 2.6, 2.8, 2.9, разд. 4.1, п. 5.1 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Ящики должны изготавливаться с плотными дном и крышкой и в зависимости от размеров и массы стекла следующих типов:

I — с плотными торцовыми стенками, собранными на двух горизонтальных планках, для груза массой до 400 кг — черт. 1 (а—е);

II — решетчатые, с торцовыми стенками, собранными на двух вертикальных планках, с раскосами между ними и на боковых стенках, для груза массой до 1000 кг — черт. 2а, с торцовыми стенками, собранными на четырех планках, с раскосами на торцовых и U-образными раскосами на боковых стенках при ширине свыше 350 мм и длине ящика свыше 1600 мм для груза массой до 2000 кг — черт. 2б.;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1980

© Издательство стандартов, 1993

Переиздание с изменениями


III — с плотными торцовыми стенками, собранными на одной горизонтальной планке, с раскосами или вертикальными планками на боковых стенках для груза массой свыше 400 до 1000 кг — черт. 3 (а, б);

IV — с решетчатыми торцовыми стенками, собранными на четырех планках, с вертикальными планками на боковых стенках, для груза массой свыше 400 до 1000 кг — черт. 4;


V — решетчатые, с плотными торцовыми стенками, собранными на одной горизонтальной планке, с вертикальными планками на боковых стенках для груза массой до 2000 кг — черт. 5.

VI — решетчатые, с плотными торцовыми стенками на двух наружных планках, с поясами из деревянных планок при длине или высоте ящика свыше 2000 мм для груза массой до 2000 кг — черт. 6а, с торцовыми стенками на двух наружных планках и с боковыми стенками на горизонтальных планках для груза массой до 2000 кг — черт. 6б.


Тип 1




а




б



в

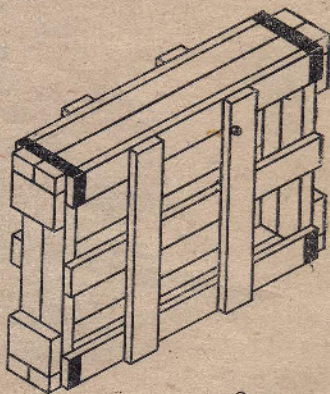

г

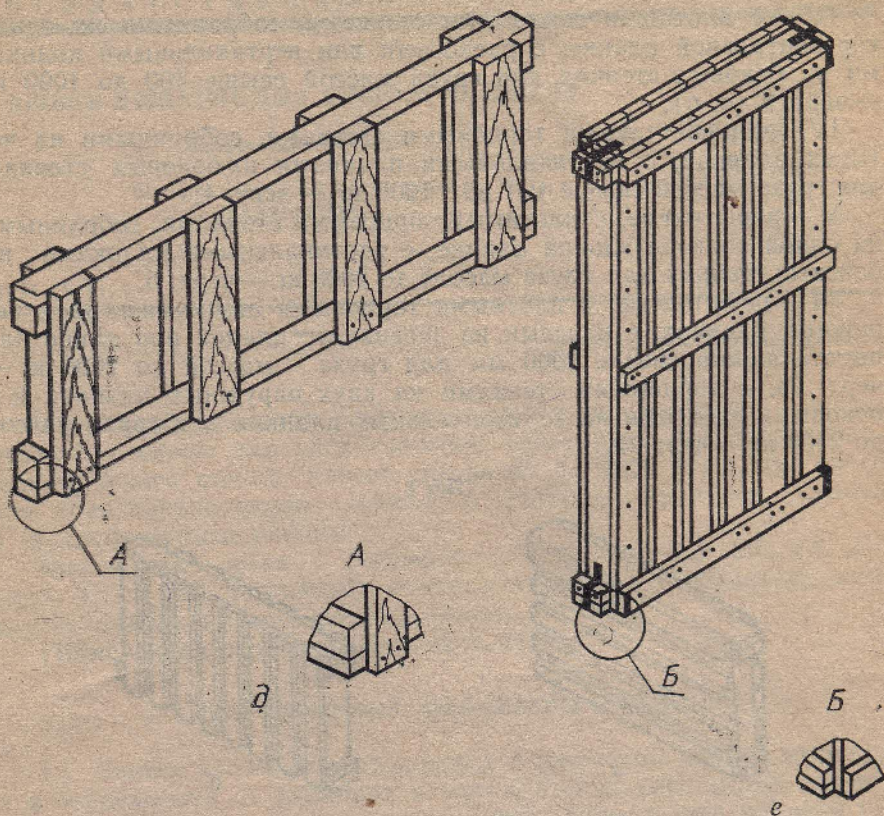

Черт. 1