

КИСТИ И ЩЕТКИ МАЛЯРНЫЕ

Технические условия

**ГОСТ
10597—87**

Painting brushes. Specifications

ОКП 48 3327

Дата введения **01.01.88**

Настоящий стандарт распространяется на кисти и щетки, предназначенные для малярных работ в строительстве.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Основные размеры

1.1.1. Малярные кисти и щетки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и образцам-эталонам, согласованным с базовой организацией по стандартизации и утвержденным в установленном порядке.

1.1.2. Малярные кисти и щетки должны изготавливаться следующих типов:

- КР, КРС, КРО — кисти-ручники, предназначенные для грунтовки и окраски поверхностей;
- КП — кисти плоские, предназначенные для грунтовки, окраски, а также для покрытия поверхностей лаком;
- КМ — кисти маховые, предназначенные для промывки, грунтовки, побелки и окраски поверхностей;
- КМА — кисти-макловицы, предназначенные для окраски поверхностей водными растворами;
- КФ — кисти флейцевые, предназначенные для обработки (флейцевания) свежеокрашенных поверхностей путем сглаживания следов кисти;
- КФК — кисти филеночные, предназначенные для выполнения отделочных операций;
- ЩТ — щетки-торцовки, предназначенные для обработки свежеокрашенных поверхностей и придания им шероховатоматового вида.

1.1.3. Основные размеры кистей и щеток должны соответствовать указанным на черт. 1—11, 17а и в табл. 1—6.

Примеры исполнения обоймы кистей типов КР, КРС, КРО, КФ и КП приведены на черт. 15—18 приложения 1.


Кисти типоразмеров КР50, КР55, КРС50, КРС55, КРО50—КРО60 и типа КМ независимо от длины пучка должны изготавливаться с обвязкой пучка.

Кисти типоразмеров КР20—КР45, КРС20—КРС45 и КРО20—КРО45 должны изготавливаться с обвязкой пучка в случае, если длина пучка превышает указанную в табл. 1 и 2 более чем на 7 мм.

При изготовлении кистей с обвязкой пучка рекомендуется применять съемные вкладыши.

Длина обвязки пучка должна быть не менее величины превышения длины пучка, указанной в табл. 1 и 2.


Кисть-ручник типа КРО

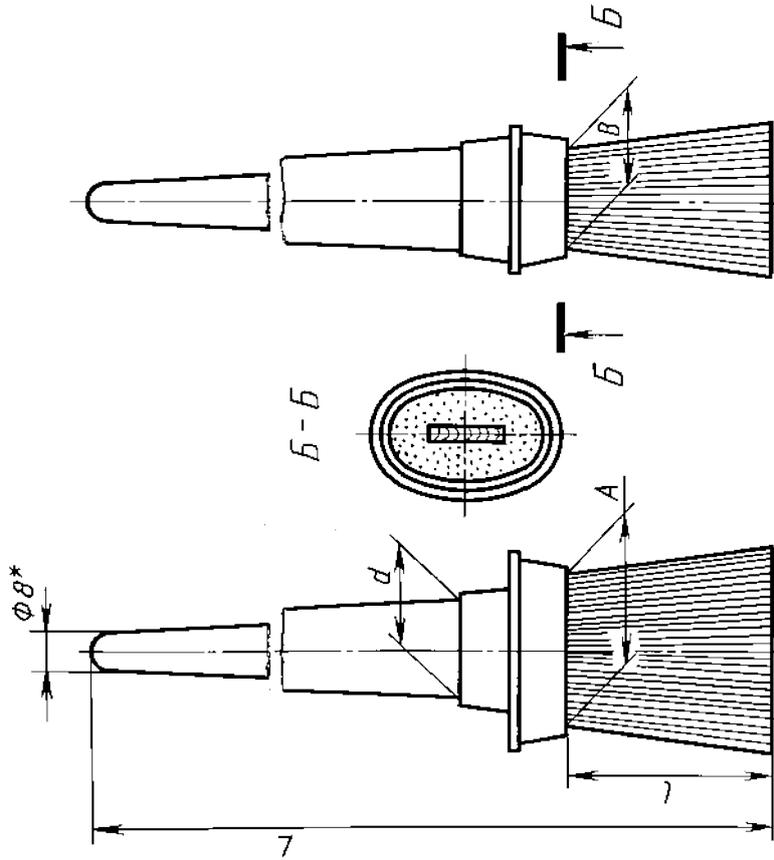

* Размер для справок.


Черт. 3

Кисть-ручник типа КРС

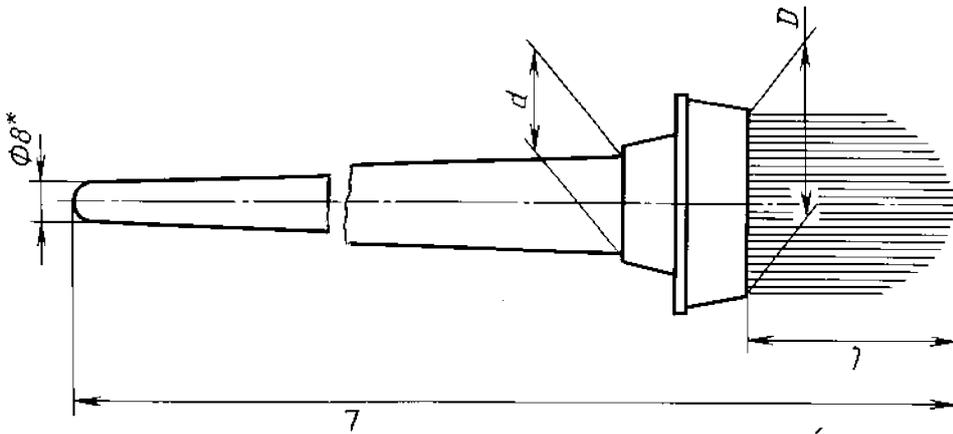

Черт. 2


Кисть-ручник типа КР

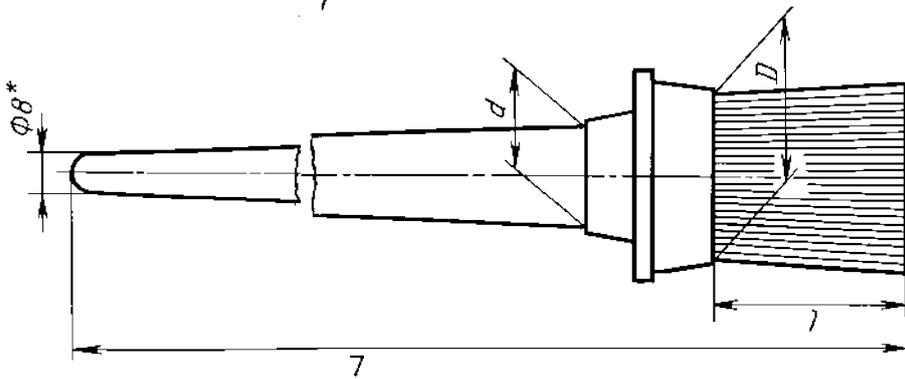

* Размеры для справок.

Черт. 1


Кисть плоская типа КП

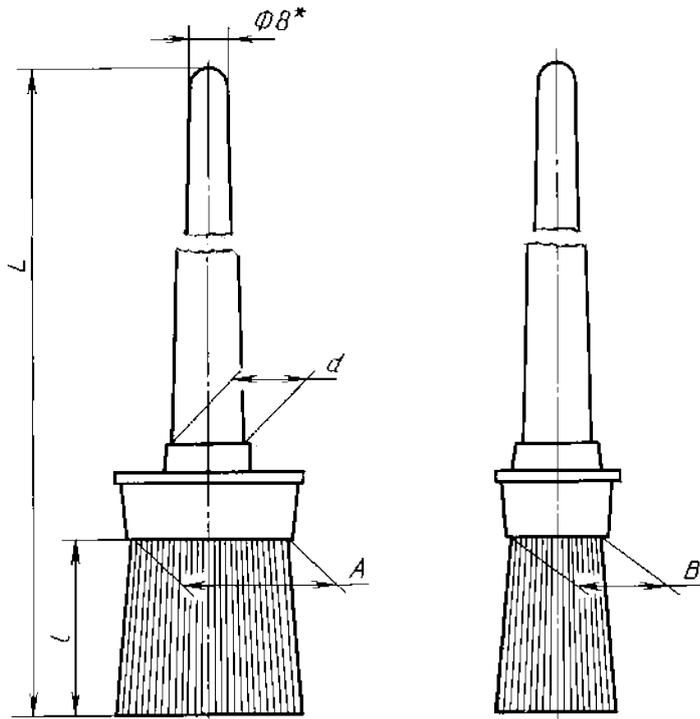

* Размер для справок.

Черт. 4

Кисть маховая типа КМ

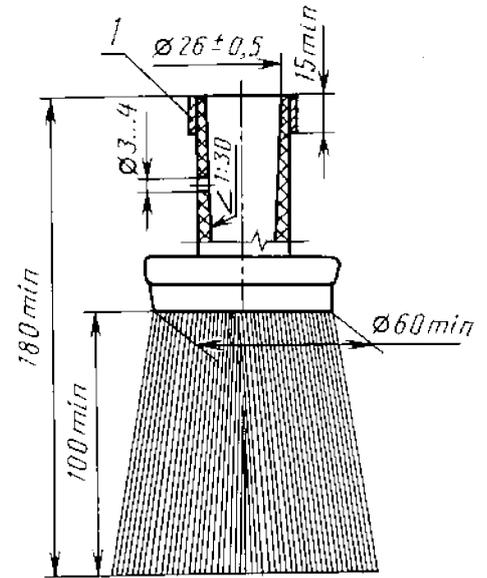


1 — кольцо

Черт. 5

Кисть-макловица типа КМА

Исполнение 1

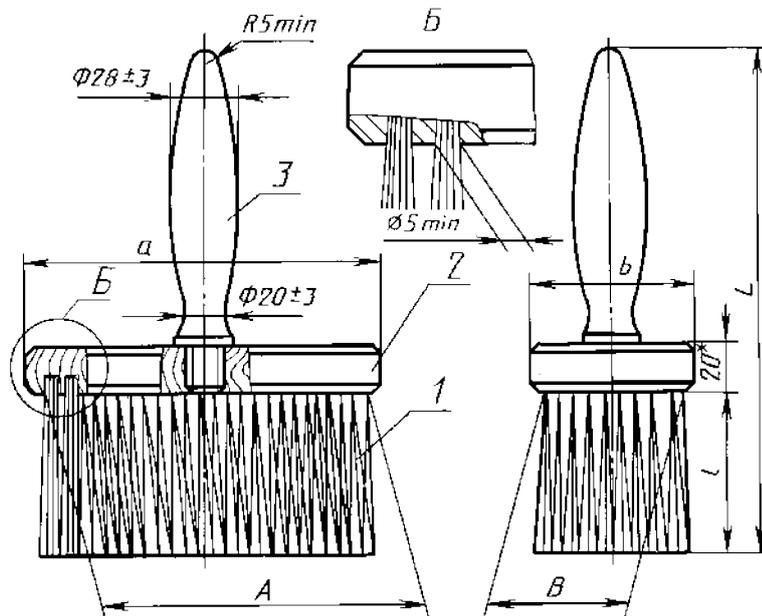


* Размер для справок.

1 — пучок; 2 — колодка; 3 — ручка

Черт. 6

П р и м е ч а н и е. Исполнение донной части кисти аналогично указанному на черт. 1 приложения 1.


Кисть флейцевая типа КФ
Исполнение 1

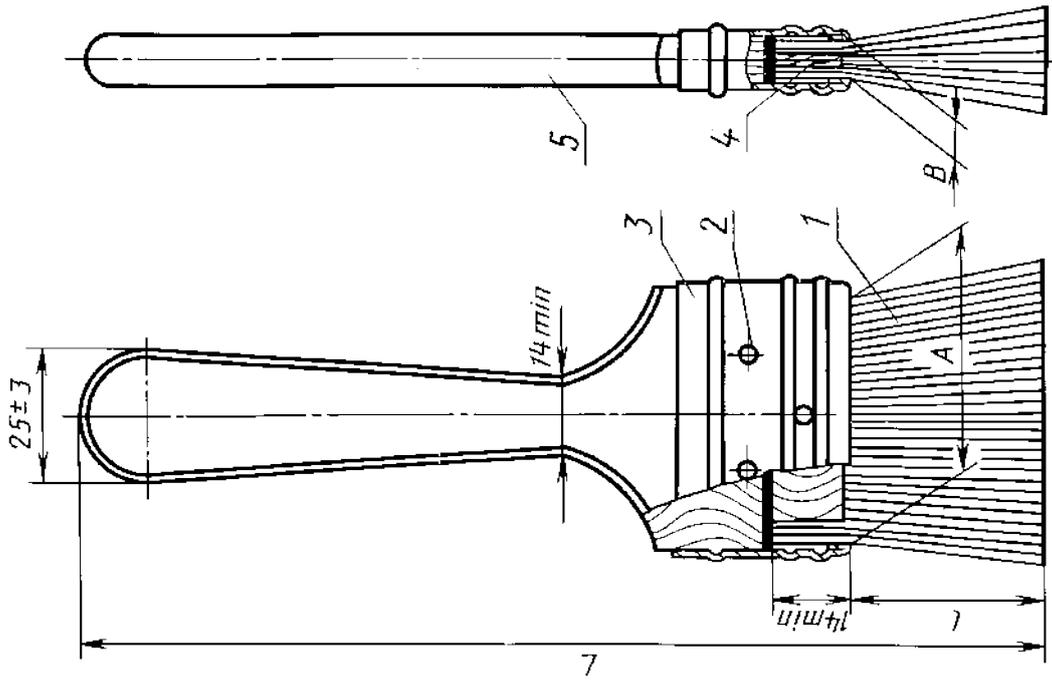

1 — пучок; 2 — обойма; 3 — вкладыш; 4 — ручка; 5 — ручка

Черт. 8

Исполнение 2
(Остальное — см. исполнение 1)

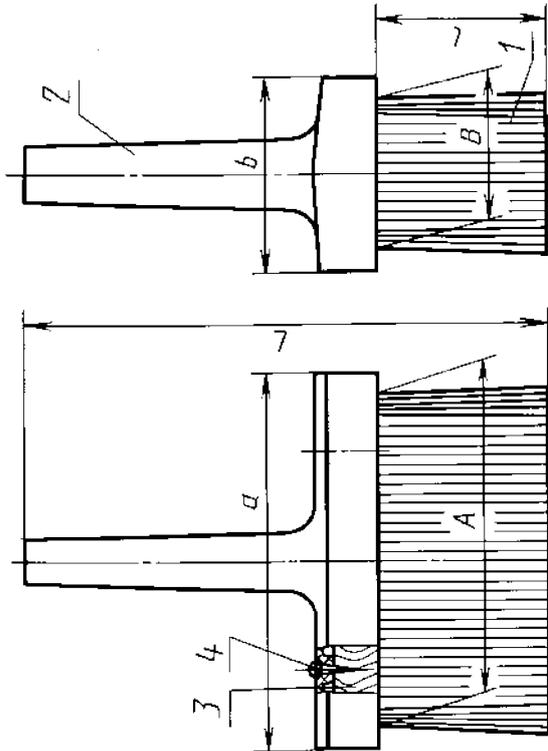

1 — пучок; 2 — держатель; 3 — колодка; 4 — шуруп

Черт. 7