



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

**РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 7722—77
[СТ СЭВ 1168—78]

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
Конструкция и размеры**ГОСТ**
7722—77*

Cylindrical hands reamers. Design and dimensions

[СТ СЭВ 1168—78].**Взамен**
ГОСТ 7722—70**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 марта 1977 г. № 666 срок введения установлен****с 01.01.78****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические ручные развертки с прямыми и винтовыми канавками:

чистовые — для обработки отверстий с полями допусков по К6, I₆, H6, G6, N7, M7, K7, I₇, H7, G7, F8, E8, H8, F9, D9, H9, H10, H11, P7 и E9 — по ГОСТ 13779—77;

с припуском под доводку — № 1, 2, 3, 4, 5, 6;

черновые — с полем допуска по U8.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1168—78.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Конструкция и основные размеры ручных цилиндрических разверток должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

★

* Переиздание (сентябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1980 г. (ИУС 2—81).


© Издательство стандартов, 1987

Исполнение 1

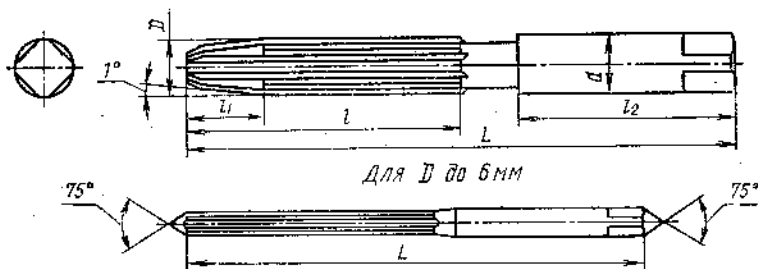

Для D до 6 мм

Исполнение 2

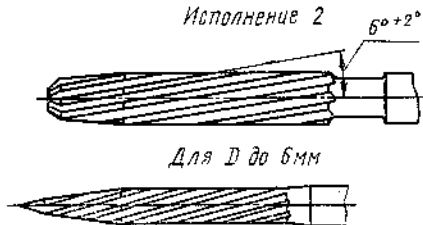

Для D до 6 мм

Размеры в мм

Развертки исполнения 1		Развертки исполнения 2		D для рядов		L	l	l ₁	l ₂	d	Число зубьев z
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость	1	2						
2360-0101		—		1,0	—	38	18	4	18	2	5
2360-0102		—		1,1	—						
2360-0103		—		1,2	—						
2360-0104		—		1,4	—	41	20	5	20		
2360-0105		—		—	1,5					44	
2360-0106		—		1,6	—	47	23	7	22		
2360-0107		—		1,8	—					50	25
2360-0108		—		2,0	—	54	27	8	25		
2360-0109		—		2,2	—					58	29
2360-0110		—		2,5	—	62	31	10	28		
2360-0111		—		2,8	—					62	31
2360-0112		2360-0181		3,0	—						

Продолжение

Размеры в мм

Развертки исполнения 1		Развертки исполнения 2		D для рядов		L	l	l ₁	l ₂	d	Число зубьев z
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость	1	2						
2360-0113		2360-0182		—	3,2	62	31	10	28	3,2	6
2360-0114		2360-0183		—	3,4						
2360-0115		2360-0184		3,5	—						
2360-0116		2360-0185		—	3,6	71	35	32	3,6		
2360-0117		2360-0186		—	3,8						
2360-0118		2360-0187		4,0	—	76	38	11	4,0		
2360-0119		2360-0188		—	4,2						
2360-0120		2360-0189		4,5	—	81	41	36	4,5		
2360-0121		2360-0190		—	4,8						
2360-0122		2360-0191		5,0	—	87	44	12	5,0		
2360-0123		2360-0192		—	5,2						
2360-0124		2360-0193		5,5	—	93	47	13	40		
2360-0125		2360-0194		6,0	—						
2360-0126		2360-0195		—	6,3	107	54	15	45		
2360-0127		2360-0196		—	6,5						
2360-0128		2360-0197		7,0	—	115	58	16	50		
2360-0129		2360-0198		—	7,5						
2360-0130		2360-0199		8,0	—	124	62	18	55		
2360-0131		2360-0200		—	8,5						
2360-0132		2360-0201		9,0	—	133	66	60	10,0		
2360-0133		2360-0202		—	9,5						
2360-0134		2360-0203		10,0	—	142	71	55	11,0		
2360-0135		2360-0204		—	10,5						
2360-0136		2360-0205		11,0	—	152	76	60	11,5		
2360-0137		2360-0206		—	11,5						
2360-0138		2360-0207		12,0	—				12,0	8	