

УДК 621.787.06-233.28:006.354

Группа Г22
1417-0150

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РОЛИКИ ОБКАТНЫЕ
Конструкция и размеры
Rolling rolls. Construction and dimensions

ГОСТ
16344-70*

Взамен
МН 5841-65

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 28 августа 1970 г. № 1351 срок введения установлен с 01.07 1971 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОБКАТНЫХ РОЛИКОВ

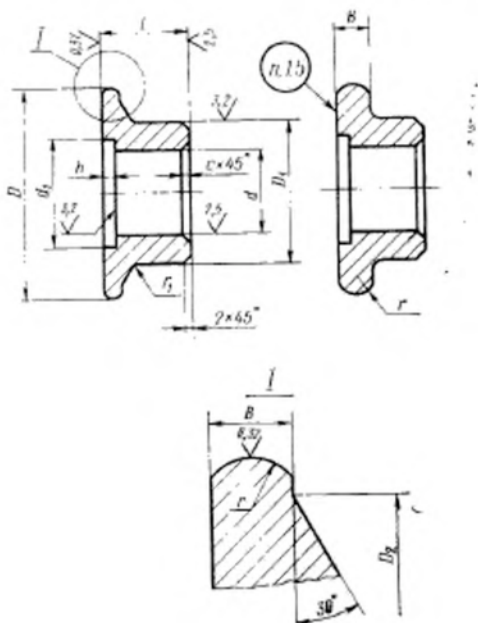
1.1. Конструкция и размеры обкатных роликов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (июнь 1982 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в декабре 1981 г.; Пост. № 5179
от 01.12 1981 г. (ИУС 2—82)

Изменение I

Изменение II
√ (✓)

Размеры в мм

| Обозначения разъемов | Применяемость | | r | | D | D ₃ | D ₁ | d | d ₁ | L | B | | r ₁ | c | Масса, кг | | | |
|----------------------|---------------|---|----|-----|-----|----------------|----------------|----|----------------|----|-----|-----|----------------|-----|------------|--------------|---|----|
| | II | I | II | I | | | | | | | I | II | | | Исполнения | | I | II |
| | | | | | | | | | | | | | | | Исполнения | % Исполнения | | |
| 1417-0151 | | | | 0,8 | | | 47 | | | | 1,5 | | | | 0,112 | | | |
| 1417-0152 | | | | 1,0 | | | | | | | 1,9 | | | | 0,120 | | | |
| 1417-0153 | | | | 1,2 | | | | | | | 2,2 | | | | 0,122 | | | |
| 1417-0154 | | | | 1,6 | | 50 | 35 | 20 | 26 | 19 | 3,0 | | 3,2 | 1,0 | 0,133 | | | |
| 1417-0155 | | | | 2,0 | | | | 45 | | | 3,7 | | | | 0,134 | | | |
| 1417-0156 | | | | 2,5 | | | | | | | 4,7 | | | | 0,144 | | | |
| 1417-0157 | | | | 3,0 | | | | 44 | | | 5,6 | | | | 0,155 | | | |
| — | 1417-0186 | | | — | 4,0 | | | | | | — | 7,5 | 3 | | — | 0,188 | | |
| 1417-0158 | | | | 1,0 | | | | 62 | | | 1,9 | | | | 0,248 | | | |
| 1417-0159 | | | | 1,2 | | | | 61 | | | 2,2 | | | | 0,250 | | | |
| 1417-0160 | | | | 1,6 | | | | | | | 3,0 | | | | 0,261 | | | |
| 1417-0161 | | | | 2,0 | | 65 | 45 | 28 | 35 | 27 | 3,7 | | 4,2 | 1,6 | 0,271 | | | |
| 1417-0162 | | | | 2,5 | | | | | | | 4,7 | | | | 0,283 | | | |
| 1417-0163 | | | | 3,0 | | | | 59 | | | 5,6 | | | | 0,300 | | | |
| 1417-0164 | | | | 4,0 | | | | 58 | | | 7,5 | | | | 0,324 | | | |