

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВЫЕ.
ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
И РАЗМЕРЫ**

ГОСТ 13188—67

Издание официальное

БЗ 10—93

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

**ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВЫЕ. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

Cargo trucks Types, basic parameters and dimensions

**ГОСТ
13188—67***

ОКП 31 7111

Дата введения 01.07.68

Постановлением Госстандарта № 1378 от 01.06.90 срок действия продлен до 01.01.96

1 Настоящий стандарт распространяется на грузовые тележки номинальной грузоподъемностью от 50 до 3200 кг, предназначенные для внутривозовских и внутрифабричных перевозок тарно-штучных грузов в различных отраслях промышленности, а также в складах и на погрузочно-разгрузочных площадках.

Стандарт не распространяется на самотходные тележки с подъемными устройствами и тележки специального назначения.

2. Грузовые тележки должны изготавливаться следующих типов, указанных в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Обозначение типов	Номинальная грузоподъемность, кг	Область применения
1	50; 125; 250; 500	Транспортирование тарно-штучных грузов; мешков, ящиков, бочек, пакетов, деталей в таре
2	125; 250; 500	Транспортирование в стесненных условиях штучных грузов типа ящиков, бочек, мешков (в вагонах, тесных проходах складов, при нерегулярных и непостоянных перевозках)

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1994


* Переиздание (июнь 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1985 г., июне 1990 г. (ИУС 4—86, 9—90)

Продолжение табл. 1

Обозначение типов	Номинальная грузоподъемность, кг	Область применения
3	500; 1000; 2000; 3200	Транспортирование тарно-штучных грузов при помощи электрокар и тягачей
4	125; 250	Транспортирование длинномерных грузов и грузов цилиндрической формы

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Основные параметры и размеры тележек типа 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 2.

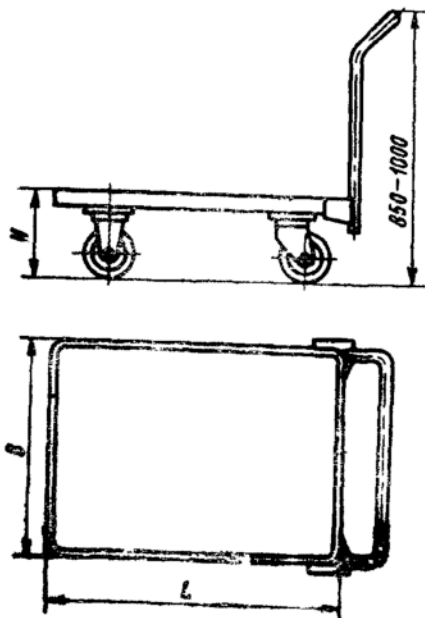

Черт. 1

Примечание. Чертеж не предопределяет конструкцию тележек.


Пример условного обозначения тележки типа 1 номинальной грузоподъемностью 125 кг с габаритными размерами платформы: длиной $L=800$ мм и шириной $B=630$ мм:

Тележка 13 ГОСТ 13188—67

Таблица 2

Наименование основных параметров и размеров		Норма по типоразмерам						
		11	12	13	14	15	16	17
Номинальная грузоподъемность, кг		50	125		250		500	
Габаритные размеры платформы, мм	Длина L	630		800		1250	800	1250
	Ширина B	400		630		800	630	800
Высота погрузочной площадки от уровня пола H , мм, не более		200	250		300		350	
Масса тележки, кг, не более		15	20	35	60	80	90	120

4. Основные параметры и размеры тележек типа 2 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.

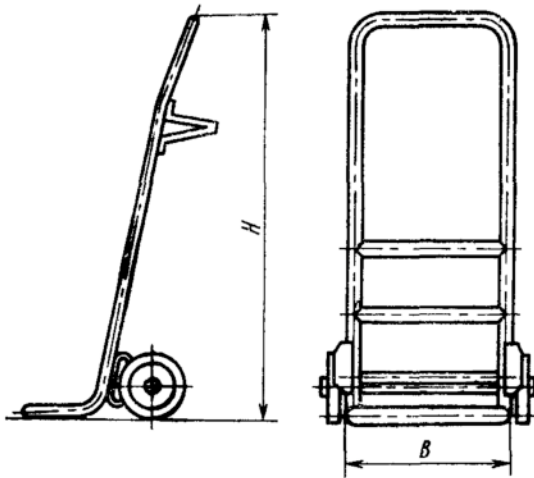

Черт. 2

Примечание. Чертеж не предопределяет конструкцию тележек.

Пример условного обозначения тележки типа 2 номинальной грузоподъемностью 250 кг:

Тележка 22 ГОСТ 13188—67