

## КОРОНКИ ДОЛОТЧАТЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

## Основные размеры

Carbide detachable chisel bits.

Main sizes

ГОСТ  
17014—71НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ  
РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3/VI 1971 г. № 1072 срок введения установлен

с 1/I 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на долотчатые твердосплавные коронки для бурения отверстий в бетоне и железобетоне (с принудительным удалением буровой мелочи) ручными электрическими перфораторами с энергией удара до 5 Дж.

2. Основные размеры коронок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

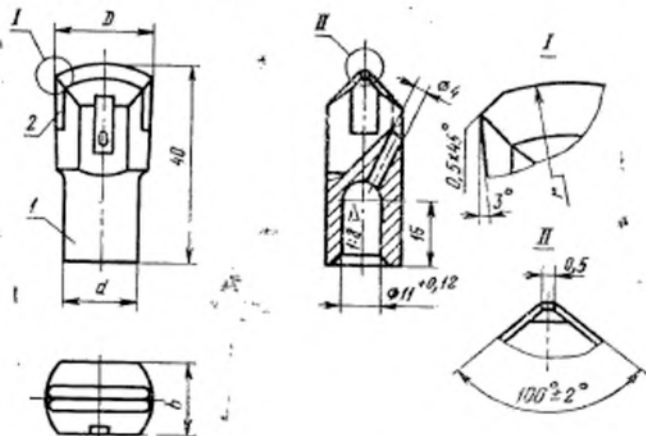

I — корпус коронки, 2 — пластинка твердосплавная по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Издание официальное

Периодизация, Апрель 1973 г.

Перепечатка воспрещена

