

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

ГОСТ

16983—80*

Конструкция и размеры

Combination spanners.
Construction and dimensions

(СТ СЭВ 1293—84)

ОКП 39 2651

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯРВзамен
ГОСТ 16983—71


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. № 2804 срок действия установлен

с 01.01.81
до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гаечные комбинированные ключи с открытым и кольцевым зевами размерами от 5,5 до 55 мм, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

2. Основные размеры ключей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

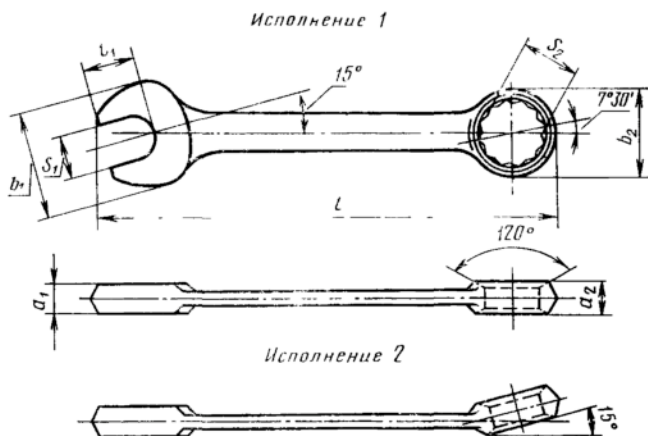

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★
Е

* Переиздание (сентябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1985 г. (ИУС № 1—86)

Исполнение 1		Исполнение 2		Размеры зевов $S_1 \times S_2$		a_1	a_2	b_1	b_2	l		l_1 , не ме- нее
Обозначение ключей	Применяемость	Обозначение ключей	Применяемость	1-й ряд	2-й ряд	Пред. откл. по js17			Номинал.	Пред. откл.		
7811-0221		7811-0250		5,5×5,5	—	3,0	5,0	13	9	100	±2,2	6
7811-0531		7811-0232		—	5,5×7			14	11	105		
7811-6553		7811-6566		(6×6)	—			15	13	115		
7811-0222		7811-0251		7×7	—			20	15	120		
7811-0533		7811-0534		—	7×8	4,0	6,0	21	16	140	±2,5	8
7811-0223		7811-0252		8×8	—			22	20			
7811-6554		7811-6567		—	(8×9)			24	18			
7811-6555		7811-6568		(9×9)	—			26	19			
7811-0535		7811-0536		—	8×10	4,5	7,0	20	16	130	±2,5	9
7811-0224		7811-0253		10×10	—			24	18			
7811-0539		7811-0541		—	10×13	4,5	7,0	24	18	130	±2,5	10
7811-0542		7811-0543		11×11	—			26	19			
7811-0225		7811-0254		(12×12)	—							

III

Исполнение 1		Исполнение 2		Размеры зевов $S_1 \times S_2$		a_1	a_2	b_1	b_2	l		l_f , не ме- нее			
Обозначение ключей	Применяемость	Обозначение ключей	Применяемость	1-й ряд	2-й ряд	Пред. откл. по jsl7				Номин.	Пред. откл.				
				7811—0544		7811—0545		—	(12×14)	4,5	8,0	26	21	150	±2,5
7811—0226		7811—0255		(13×13)	—	5,5	28	20	140	14					
7811—0227		7811—0256		(14×14)	—		30	21	150	15					
7811—6556		7811—6569		—	13×16		6,0	28	25	160		14			
7811—0546		7811—0547		—	(13×17)			30				15			
7811—6557		7811—6570		—	(14×15)			32				16			
7811—6558		7811—6571		15×15	—			9,0				34	180	16	
7811—6559		7811—6572		16×16	—							27	180	17	
7811—6560		7811—6573		—	16×18							10,0	35	160	
7811—0228		7811—0257		17×17	—			25					160	18	
7811—0548		7811—0549		—	(17×19)	7,0		39			28	180	18		
7811—6561		7811—6574		18×18	—		9,0		27						
7811—6562		7811—6575		—	18×21		10,5		32						

Исполнение 1		Исполнение 2		Размеры зевов $S_1 \times S_2$		a_1	a_2	b_1	b_2	I		l_1 , не ме- нее
Обозначение ключей	Применяемость	Обозначение ключей	Применяемость	1-й ряд	2-й ряд	Пред откл по j<17				Номин.	Пред. откл.	
				7811—0229		7811—0258		(19×19)	—	7,0	10,0	42
7811—6563		7811—6576		—	(19×22)		11,0		33			
7811—6564		7811—6577		21×21	—	7,5	10,5	45	32	200		20
7811—0230		7811—0259		(22×22)	—		11,0	46	33		±2,9	21
7811—0231		7811—0260		24×24	—	8,5	12,0	50	36	220		23
7811—0232		7811—0261		27×27	—	9,5	13,0	55	39	260		26
7811—0233		7811—0262		30×30	—	10,5	13,5	62	43			28
7811—0234		7811—0263		(32×32)	—	11,0		65	45	280	±3,3	30
7811—6565		7811—6578		34×34	—	11,5	14,0	70	49			32
7811—0235		7811—0264		36×36	—	12,0	14,5	75	52	300		34
7811—0236		7811—0265		41×41	—	13,0	15,5	85	58	360		38
7811—0237		7811—0266		46×46	—	14,0	16,5	95	65	400		42
7811—0238		7811—0267		50×50	—	15,0	17,0	102	71	450	±3,8	46
7811—0239		7811—0268		55×55	—	16,0	18,0	112	80	480		51

Примечания:

1. Зевы ключей допускается изготовлять в виде шестигранника.
2. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.